

Worktools

BROCHURE




Découvrez nos tools



 WORK TOOLS
& SERVICE

Bergerat
Monnoyeur



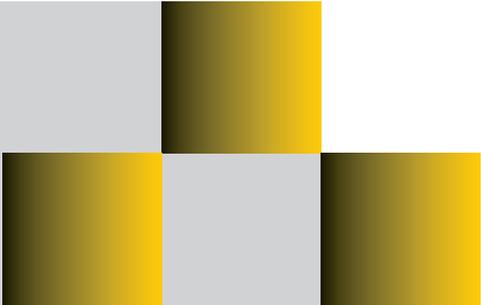

SOMMAIRE

Sommaire	3
Avant-propos	4
À propos	5
Pelles hydrauliques sur chenilles et sur pneus	6
Pelles de démolition	30
Pelle ferroviaire	36
Pelles de manutention	38
Chargeuses sur pneus	42

AVANT-PROPOS



“L’outil adéquat
pour chaque
application”

Chaque machine doit être équipée de tools, qu’ils soient connectés ou non à la machine.

Chez Bergerat Monnoyeur nous avons des outils intelligents pour chaque machine, que ce soit une machine Cat ou une machine d’une autre marque.

Godets, crushers, marteaux, multi-processors, systèmes tiltrotator (TRS), attaches rapides... car nous sommes bien plus que des outils!

À propos



BERGERAT MONNOYEUR... AU SERVICE DE NOS CLIENTS

Qui sommes-nous?

En tant que dealer exclusif de Caterpillar, Bergerat Monnoyeur possède le réseau de vente et de location le plus large de la Belgique et du Luxembourg pour être toujours plus proche du client.

Pour la location et la vente de machines neuves et d'occasion, Bergerat Monnoyeur propose une gamme complète pour les entreprises actives dans les secteurs du terrassement, de l'agriculture et de l'horticulture, l'industrie, la construction et l'entretien

des routes, les mines, les carrières et les sablières.

Eneria (division de Bergerat Monnoyeur) livre, installe et entretient des groupes électrogènes, centrales électriques et moteurs pour les applications industrielles et maritimes.

Pelles hydrauliques





Découvrez les pelles hydrauliques Cat®





Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 10 à 15 tonnes
Modèles Cat®: M314 & M315

Pelles hydrauliques sur chenilles

De 10 à 15 tonnes
Modèles Cat® : 313, 313GC, 315 & 315GC

Attaches rapides

Marque	Modèle	Capacité crochet	Largeur
Cat®	CW-20	10 tonnes	550 mm
Cat®	CW-20S	10 tonnes	420 mm
Cat®	S60	5 tonnes	340 mm
Cat®	HCS60	5 tonnes	340 mm
Cat®	HCS65	5 tonnes	340 mm



Attaches rapides inclinables



Marque	Modèle	Fixation au-dessus	Fixation en dessous
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Tiltrotateurs Cat®

Modèle	Suspension au-dessus	Suspension en dessous	Module pince	Version	Graissage en un point
TRS10	Pin-on	CW20	Non	ICS*	Oui
TRS10	Pin-on	CW20S	Oui	ICS*	Oui
TRS10	Pin-on	S60	Oui	ICS*	Oui
TRS10	Pin-on	HCS60	Oui	ICS*	Oui
TRS10	CW20S	CW20S	Oui	ICS*	Oui
TRS10	S60	S60	Oui	ICS*	Oui
TRS10	HCS60	S60	Oui	ICS*	Oui
TRS10	HCS60	HCS60	Oui	ICS*	Oui



Tiltrotateurs Rototilt



Modèle	Suspension au-dessus	Suspension en dessous	Module pince	Version	Graissage en un point
R4	Pin-on	CW20	Non	TE**/TLE***/ICS*	En option
R4	Pin-on	CW20S	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
R4	Pin-on	S60	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
R4	CW20	CW20	Non	TE**/TLE***/ICS*	En option
R4	CW20S	CW20	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
R4	CW20S	CW20S	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
R4	S60	S60	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option

*ICS: (Innovative Control System), système de guidage intelligent. Grâce au ICS vous atteignez le maximum de votre pelle hydraulique en combinaison avec une attache rapide rotative. Livré avec accessoires électriques et joystick Rototilt adapté avec 4 sliders.

**TE: (TiltExtra) est un système de commande avec des vannes de contrôle qui permet de changer entre la fonction d'inclinaison et une sortie hydraulique supplémentaire sur votre inclinaison rotative. Le système est conçu pour être utilisé avec 2 fonctions à double effet et la fonction de changement rapide de la machine. Conseillé avec Rototilt installé avec une suspension pin-on. Livré avec accessoires électriques, fonctionne avec les joysticks standards de la machine.

***TLE (TiltLockExtra) dispose de vannes de contrôle qui permettent de changer entre la fonction d'inclinaison et une sortie hydraulique supplémentaire sur la pièce d'inclinaison pivotante. Ce système permet également d'actionner l'attache rapide du bras pivotant. Le système est conçu pour être utilisé avec deux fonctions à double effet de la machine. Si la machine le permet, les fonctions d'inclinaison et de rotation peuvent être utilisées simultanément. Conseillé avec Rototilt installé avec double attache rapide. Livré avec accessoires électriques, fonctionne avec les joysticks standards de la machine.



Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 10 à 15 tonnes
Modèles Cat®: M314 & M315

Pelles hydrauliques sur chenilles

De 10 à 15 tonnes
Modèles Cat® : 313, 313GC, 315 & 315GC

Godets de curage

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	1800 mm	680 litres	CW20	Soudée
Cat®	1800 mm	680 litres	CW20S	Boulonnée
Cat®	1800 mm	900 litres	CW20	Soudée
WTS	1800 mm	725 litres	CW20 QT*	Soudée
WTS	1800 mm	900 litres	CW20 QT*	Soudée

*Quick twin = Oreilles réversibles



Godets banane

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	660 mm	430 litres	CW20	Soudée
Cat®	540 mm	350 litres	CW20S	Soudée
Cat®	540 mm	350 litres	S60	Soudée
WTS	400 mm	230 litres	CW20	Soudée
WTS	600 mm	410 litres	CW20	Soudée



Godets à dents

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Dents	Type
Cat®	600 mm	310 litres	CW20	3x Advansys 70	General Duty
Cat®	600 mm	310 litres	CW20S	3x Advansys 70	General Duty
Cat®	1000 mm	600 litres	CW20S	5x Advansys 70	General Duty
Cat®	1200 mm	760 litres	CW20	6x Advansys 70	General Duty
Cat®	1200 mm	760 litres	CW20S	6x Advansys 70	General Duty
Cat®	1200 mm	760 litres	CW20	6x Advansys 70	Heavy Duty
Cat®	1200 mm	760 litres	CW20S	6x Advansys 70	Heavy Duty
WTS	800 mm	600 litres	CW20	4x J300	Heavy Duty
WTS	600 mm	410 litres	CW20	4x J300	Heavy Duty



Godets à claire voie



Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame	Distance barreaux
Cat®	1250 mm	860 litres	CW20	Soudé	60 mm

Godets inclinables

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	1800 mm	600 litres	CW20S	Soudée





Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 10 à 15 tonnes
Modèles Cat®: M314 & M315

Pelles hydrauliques sur chenilles

De 10 à 15 tonnes
Modèles Cat® : 313, 313GC, 315 & 315GC

Godets de curage pour tiltrotateurs

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	1600 mm	750 litres	CW20	Soudée
Cat®	1500 mm	650 litres	CW20S	Soudée
Cat®	1600 mm	650 litres	S60	Soudée
Cat®	1600 mm	750 litres	S60	Soudée



Dents rippers

Marque	Hauteur	Attache	Dent
Cat®	990 mm	CW20	Boulonnée

Bennes preneuses


Marque	Modèle	Poids	Capacité	Rotation	Ouverture	Machine
WTS	DCS-RT-3-400	470 kg	140 litres	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-500	499 kg	180 litres	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-600	524 kg	220 litres	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-700	546 kg	260 litres	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-800	573 kg	300 litres	360°	1355 mm	8-19T



Grappins à bois



Marque	Modèle	Poids	Capacité	Rotation	Ouverture	Machine
WTS	TG2-300	372 kg	300 litres	360°	1890 mm	8-14T
WTS	TG2-400	455 kg	455 litres	360°	2005 mm	8-14T
WTS	TG2-500	485 kg	500 litres	360°	2145 mm	8-14T

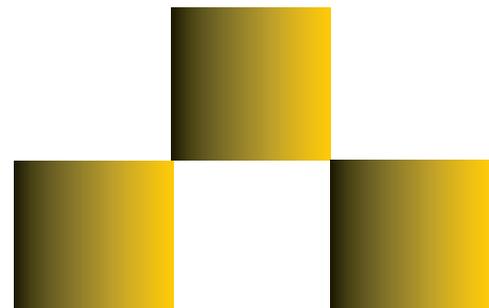



Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 10 à 15 tonnes
Modèles Cat®: M314 & M315

Pelles hydrauliques sur chenilles

De 10 à 15 tonnes
Modèles Cat® : 313, 313GC, 315 & 315GC

Fourches à palettes

Marque	Largeur	Longueur fourches	Attache	Capacité
Cat®	1500 mm	1200 mm	CW20	2500 kg
Cat®	1500 mm	1200 mm	CW20S	2500 kg



Pinces de démolition & de tri



Marque	Modèle	Poids	Coquilles	Rotation	Ouverture	Capacité	Machine
Cat®	G212 GC	641 kg	Recyclage	Fixe	1788 mm	400 litres	10-15T
Cat®	G314	1152 kg	Démolition	360°	1800 mm	375 litres	12-18T
Cat®	G314	1052 kg	Recyclage	360°	1800 mm	375 litres	12-18T
Cat®	G314	1060 kg	Fermées	360°	1800 mm	375 litres	12-18T
WTS	W-80D S	925 kg	Recyclage*	360°**	1950 mm	500 litres	12-20T
WTS	W-90D S	960 kg	Recyclage*	360°**	1950 mm	600 litres	13-20T

*Egalement disponible en mode démolition avec barreaux au lieu de coquilles perforées.
**Egalement disponible en version fixe.

Marteaux

Marques	Modèle	Poids	Diam. tool	Classe energie	Machine
Cat®	H110GC S	1262 kg	72 mm	2000 J	11-16T
Cat®	H115GC S	1388 kg	120 mm	3000 J	13-18T
WTS	XP800	750 kg	100 mm	3602 J	9-15T
WTS	XP1000	1000 kg	110 mm	4496 J	12-18T



Cisailles



Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Machine	Montage
Cat®	S3015	1467 kg	400 mm	380 mm	12-18T	Sur balancier
Cat®	S3025	2436 kg	458 mm	415 mm	11-15T	Sur bras

Fraises rotatives

Marque	Modèle	Machine
Cat®	RC10	10-15T





Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 16 à 19 tonnes

Modèles Cat®: M316, M317, M318 & M319

Attaches rapides

Marque	Modèle	Capacité crochet	Largeur
Cat®	CW-20	10 tonnes	550 mm
Cat®	CW-20S	10 tonnes	420 mm
Cat®	S60	5 tonnes	340 mm
Cat®	HCS60	5 tonnes	340 mm
Cat®	HCS65	5 tonnes	340 mm
Cat®	HCS70	8 tonnes	450 mm

Pelles hydrauliques sur chenilles

De 16 à 19 tonnes

Modèles Cat®: 317 & 317GC



Attaches rapides inclinables



Marque	Modèle	Fixation au-dessus	Fixation en dessous
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Tiltrotateurs Cat®

Modèle	Suspension au-dessus	Suspension en dessous	Module pince	Version	Graissage en un point
TRS14	Pin-on	CW30	Non	ICS*	Oui
TRS14	Pin-on	CW30S	Oui	ICS*	Oui
TRS14	Pin-on	S60	Oui	ICS*	Oui
TRS14	Pin-on	HCS60	Oui	ICS*	Oui
TRS14	Pin-on	HCS65	Oui	ICS*	Oui
TRS14	CW30	CW30	Oui	ICS*	Oui
TRS14	CW30S	CW30S	Oui	ICS*	Oui
TRS14	S60	S60	Oui	ICS*	Oui
TRS14	HCS60	S60	Oui	ICS*	Oui
TRS14	HCS60	HCS60	Oui	ICS*	Oui
TRS14	HCS65	S65	Oui	ICS*	Oui
TRS14	HCS65	HCS65	Oui	ICS*	Oui



Tiltrotateurs Rototilt



Modèle	Suspension au-dessus	Suspension en dessous	Module pince	Version	Graissage en un point
RC5	Pin-on	CW30	Non	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC5	Pin-on	CW30S	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC5	Pin-on	S60	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC5	CW30	CW30	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC5	CW30S	CW30S	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC5	S60	S60	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option

*ICS: (Innovative Control System), système de guidage intelligent. Grâce au ICS vous atteignez le maximum de votre pelle hydraulique en combinaison avec une attache rapide rotative. Livré avec accessoires électriques et joystick Rototilt adapté avec 4 sliders.

**TE: (TiltExtra) est un système de commande avec des vannes de contrôle qui permet de changer entre la fonction d'inclinaison et une sortie hydraulique supplémentaire sur votre inclinaison rotative. Le système est conçu pour être utilisé avec 2 fonctions à double effet et la fonction de changement rapide de la machine. Conseillé avec Rototilt installé avec une suspension pin-on. Livré avec accessoires électriques, fonctionne avec les joysticks standards de la machine.

***TLE (TiltLockExtra) dispose de valves de contrôle qui permettent de changer entre la fonction d'inclinaison et une sortie hydraulique supplémentaire sur la pièce d'inclinaison pivotante. Ce système permet également d'actionner l'attache rapide du bras pivotant. Le système est conçu pour être utilisé avec deux fonctions à double effet de la machine. Si la machine le permet, les fonctions d'inclinaison et de rotation peuvent être utilisées simultanément. Conseillé avec Rototilt installé avec double attache rapide. Livré avec accessoires électriques, fonctionne avec les joysticks standards de la machine.



Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 16 à 19 tonnes

Modèles Cat®: M316, M317, M318 & M319

Godets de curage

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	1800 mm	1140 litres	CW30	Soudée
Cat®	1800 mm	1240 litres	CW30	Soudée
Cat®	2000 mm	1270 litres	CW30S	Soudée
Cat®	2000 mm	940 litres	CW30S	Soudée
WTS	1800 mm	1050 litres	CW30 QT*	Soudée
WTS	1800 mm	1225 litres	CW30 QT*	Soudée
WTS	2000 mm	1175 litres	CW30 QT*	Soudée
WTS	2000 mm	1375 litres	CW30 QT*	Soudée

*Quick twin = Oreilles réversibles



Pelles hydrauliques sur chenilles

De 16 à 19 tonnes

Modèles Cat®: 317 & 317GC

Godets banane

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	540 mm	350 litres	CW30S	Soudée
Cat®	540 mm	350 litres	S60	Soudée
Cat®	660 mm	430 litres	CW30	Soudée
WTS	500 mm	450 litres	CW30	Soudée
WTS	600 mm	550 litres	CW30	Soudée

Godets à dents



Marque	Largeur	Capacité	Attache	Dents	Type
Cat®	750 mm	490 litres	CW30	3x Advansys 80	General Duty
Cat®	1200 mm	900 litres	CW30	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1300 mm	1000 litres	CW30	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1300 mm	1000 litres	CW30S	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1300 mm	1000 litres	CW30S	5x Advansys 80	Heavy Duty
Cat®	1300 mm	1000 litres	CW30	5x Advansys 80	Heavy Duty
WTS	800 mm	810 litres	CW30	4x J300	Heavy Duty
WTS	1000 mm	1070 litres	CW30	4x J300	Heavy Duty
WTS	1200 mm	1330 litres	CW30	5x J300	Heavy Duty



Godets à claire voie



Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame	Ouverture	Type
Cat®	1350 mm	1080 litres	CW30	Soudée	60 mm	General Duty
Cat®	1250 mm	980 litres	CW30	Soudée	60 mm	Heavy Duty

Godets inclinables

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	1800 mm	780 litres	CW30	Soudée
Cat®	1800 mm	780 litres	CW30S	Soudée
Cat®	2000 mm	860 litres	CW30	Soudée
Cat®	2000 mm	860 litres	CW30S	Soudée





Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 16 à 19 tonnes

Modèles Cat®: M316, M317, M318 & M319

Godets de curage pour tiltrotateurs

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	1600 mm	750 litres	CW30S	Soudée
Cat®	1600 mm	750 litres	S60	Soudée
Cat®	1700 mm	800 litres	CW30	Soudée
Cat®	1700 mm	800 litres	S60	Soudée
Cat®	1800 mm	900 litres	S60	Soudée



Pelles hydrauliques sur chenilles

De 16 à 19 tonnes

Modèles Cat®: 317 & 317GC


Dents rippers



Marque	Hauteur	Attache	Dent
Cat®	990 mm	CW30	Boulonnée
Cat®	990 mm	CW30S	Boulonnée

Bennes preneuses

Marque	Modèle	Poids	Capacité	Rotation	Ouverture	Machine
WTS	DCS-RT-3-400	470 kg	140 litres	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-500	499 kg	180 litres	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-600	524 kg	220 litres	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-700	546 kg	260 litres	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-800	573 kg	300 litres	360°	1355 mm	8-19T



Grappins à bois



Marque	Modèle	Poids	Capacité	Rotation	Ouverture	Machine
WTS	TG4-500	1090 kg	500 litres	360°	1820 mm	15-25T
WTS	TG4-650	1150 kg	650 litres	360°	1953 mm	15-25T

Fourches à palettes

Marque	Largeur	Longueur fourches	Attache	Capacité
Cat®	1500 mm	1200 mm	CW30	4000 kg
Cat®	1500 mm	1200 mm	CW30S	4000 kg



Marteaux



Marque	Modèle	Poids	Diam. tool	Classe energie	Machine
Cat®	H115GC S	1388 kg	120 mm	3000 J	13-18T
Cat®	H120GC S	1866 kg	135 mm	4000 J	18-25T
WTS	XP1000	1000 kg	110 mm	4496 J	12-18T
WTS	XP1500	1450 kg	130 mm	5448 J	16-25T



Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 16 à 19 tonnes

Modèles Cat®: M316, M317, M318 & M319

Pelles hydrauliques sur chenilles

De 16 à 19 tonnes

Modèles Cat®: 317 & 317GC

Pinces de démolition & de tri

Marque	Modèle	Poids	Coquilles	Rotation	Ouverture	Capacité	Machine
Cat®	G314	1152 kg	Démolition	360°	1800 mm	375 litres	12-18T
Cat®	G314	1052 kg	Recyclage	360°	1800 mm	375 litres	12-18T
Cat®	G314	1060 kg	Fermé	360°	1800 mm	375 litres	12-18T
Cat®	G318	1310 kg	Démolition	360°	2000 mm	550 litres	18-25T
Cat®	G318	1308 kg	Recyclage	360°	2000 mm	600 litres	18-25T
Cat®	G318	1323 kg	Fermées	360°	2000 mm	600 litres	18-25T
WTS	W-90D S	960 kg	Recyclage*	360°**	1950 mm	600 litres	13-20T
WTS	W-100D S	995 kg	Recyclage*	360°**	1950 mm	700 litres	16-20T
WTS	W-110D S	1350 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	750 litres	16-25T
WTS	W-120D S	1415 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	800 litres	17-28T

*Egalement disponible en mode démolition avec barreaux au lieu de coquilles perforées.
**Egalement disponible en version fixe.



Cisailles



Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Machine	Montage
Cat®	S3015	1467 kg	400 mm	380 mm	12-18T	Sur balancier
Cat®	S3035	3436 kg	560 mm	540 mm	16-20T	Sur bras

Crushers

Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Puissance	Temps de cycle	Machine	Type
Cat®	P218	2004 kg	1070 mm	3125 kN	3 sec	18-25T	Fixe
Cat®	P318	2080 kg	1085 mm	2740 kN	2,6 sec	18-25T	Rotatif



Multi-processors



Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Machine
Cat®	MP318	1180 kg	-	-	18-25T
Cat®	Mâchoire D*	728 kg	740 mm	650 mm	18-25T
Cat®	Mâchoire P*	851 kg	820 mm	670 mm	18-25T
Cat®	Mâchoire CC*	722 kg	685 mm	650 mm	18-25T
Cat®	Mâchoire S*	665 kg	350 mm	500 mm	18-25T
Cat®	Mâchoire U*	854 kg	470 mm	570 mm	18-25T

*Plus d'infos sur les types de mâchoires, voir la page des outils pour pelles hydrauliques de démolition (page 34)

Fraises rotatives

Marque	Modèle	Machine
Cat®	RC15	16-25T





Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 20 à 25 tonnes
Modèles Cat®: M320 & M322

Pelles hydrauliques sur chenilles

De 20 à 25 tonnes
Modèles Cat®: 320, 320GC, 323 & 325

Attaches rapides

Marque	Modèle	Capacité crochet	Largeur
Cat®	CW40 B	10 tonnes	550 mm
Cat®	CW40S B	10 tonnes	420 mm
Cat®	S70 B	8 tonnes	450 mm
Cat®	HCS70 B	8 tonnes	450 mm
Cat®	HCS70/55 B	8 tonnes	450 mm
Cat®	HCS80 B	10 tonnes	590 mm



Attaches rapides inclinables

Marque	Modèle	Suspension au-dessus	Suspension en dessous
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40



Tiltrotateurs Cat®

Modèle	Suspension au-dessus	Suspension en dessous	Module pince	Version	Graissage en un point
TRS18	Pin-on	CW40	Oui	ICS*	Oui
TRS18	Pin-on	CW40S	Oui	ICS*	Oui
TRS18	Pin-on	S70	Oui	ICS*	Oui
TRS18	Pin-on	HCS70	Oui	ICS*	Oui
TRS18	Pin-on	HCS70/55	Oui	ICS*	Oui
TRS18	CW40	CW40	Oui	ICS*	Oui
TRS18	CW40S	CW40S	Oui	ICS*	Oui
TRS18	S70	S70	Oui	ICS*	Oui
TRS18	HCS70	S70	Oui	ICS*	Oui
TRS18	HCS70	HCS70	Oui	ICS*	Oui
TRS18	HCS70/55	S70/55	Oui	ICS*	Oui
TRS18	HCS70/55	HCS70/55	Oui	ICS*	Oui



Tiltrotateurs Rototilt

Modèle	Suspension au-dessus	Suspension en dessous	Module pince	Version	Graissage en un point
RC6	Pin-on	CW30	Non	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC6	Pin-on	CW30S	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC6	Pin-on	S60	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC6	CW30	CW30	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC6	CW30S	CW30S	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC6	S60	S60	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option

*ICS: (Innovative Control System), système de guidage intelligent. Grâce au ICS vous atteignez le maximum de votre pelle hydraulique en combinaison avec une attache rapide rotative. Livré avec accessoires électriques et joystick Rototilt adapté avec 4 sliders.

**TE: (TiltExtra) est un système de commande avec des vannes de contrôle qui permet de changer entre la fonction d'inclinaison et une sortie hydraulique supplémentaire sur votre inclinaison rotative. Le système est conçu pour être utilisé avec 2 fonctions à double effet et la fonction de changement rapide de la machine. Conseillé avec Rototilt installé avec une suspension pin-on. Livré avec accessoires électriques, fonctionne avec les joysticks standards de la machine.

***TLE (TiltLockExtra) dispose de valves de contrôle qui permettent de changer entre la fonction d'inclinaison et une sortie hydraulique supplémentaire sur la pièce d'inclinaison pivotante. Ce système permet également d'actionner l'attache rapide du bras pivotant. Le système est conçu pour être utilisé avec deux fonctions à double effet de la machine. Si la machine le permet, les fonctions d'inclinaison et de rotation peuvent être utilisées simultanément. Conseillé avec Rototilt installé avec double attache rapide. Livré avec accessoires électriques, fonctionne avec les joysticks standards de la machine.



Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 20 à 25 tonnes
Modèles Cat®: M320 & M322

Pelles hydrauliques sur chenilles

De 20 à 25 tonnes
Modèles Cat®: 320, 320GC, 323 & 325

Godets de curage

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	1800 mm	1500 litres	CW40	Soudée
Cat®	2100 mm	1290 litres	CW40	Soudée
WTS	1800 mm	1425 litres	CW40 QT*	Soudée
WTS	1800 mm	1700 litres	CW40 QT*	Soudée
WTS	2000 mm	1375 litres	CW40 QT*	Soudée
WTS	2000 mm	1625 litres	CW40 QT*	Soudée

*Quick twin = Oreilles réversibles



Godets banane

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	660 mm	550 litres	CW40	Soudée
Cat®	600 mm	550 litres	CW40S	Soudée
WTS	500 mm	450 litres	CW40	Soudée
WTS	600 mm	550 litres	CW40	Soudée



Godets à dents

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Dents	Type
Cat®	600 mm	460 litres	CW40S	3x Advansys 80	General Duty
Cat®	1300 mm	1300 litres	CW40	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1300 mm	1300 litres	CW40S	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1400 mm	1430 litres	CW40	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1400 mm	1430 litres	CW40S	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1200 mm	1190 litres	CW40	4x Advansys 90	Heavy Duty
Cat®	1300 mm	1300 litres	CW40	5x Advansys 90	Heavy Duty
Cat®	1300 mm	1300 litres	CW40S	5x Advansys 90	Heavy Duty
WTS	800 mm	810 litres	CW40	4x J300	Heavy Duty
WTS	1000 mm	1070 litres	CW40	4x J300	Heavy Duty
WTS	1200 mm	1330 litres	CW40	5x J300	Heavy Duty



Godets de curage pour tiltrotateurs

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	1800 mm	1100 litres	CW40	Soudé
Cat®	1800 mm	1100 litres	CW40S	Soudé
Cat®	1800 mm	1100 litres	S70	Soudé
Cat®	2000 mm	1150 litres	S70	Soudé



Godets à claire voie

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame	Distance barreaux
Cat®	1400 mm	1480 litres	CW40	Soudée	60 mm





Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 20 à 25 tonnes
Modèles Cat®: M320 & M322

Pelles hydrauliques sur chenilles

De 20 à 25 tonnes
Modèles Cat®: 320, 320GC, 323 & 325

Godets inclinables

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	2000 mm	1230 litres	CW40	Soudée
Cat®	2000 mm	1230 litres	CW40S	Soudée



Dents rippers



Marque	Hauteur	Attache	Dent
Cat®	1080 mm	CW40	Boulonnée
Cat®	1080 mm	CW40S	Boulonnée

Bennes preneuses

Marque	Modèle	Poids	Capacité	Rotation	Ouverture	Machine
WTS	DCS-RT-4-400	545 kg	195 litres	360°	1500 mm	13-21T
WTS	DCS-RT-4-500	575 kg	245 litres	360°	1500 mm	13-21T
WTS	DCS-RT-4-600	602 kg	290 litres	360°	1500 mm	13-21T
WTS	DCS-RT-4-700	627 kg	330 litres	360°	1500 mm	13-21T
WTS	DCS-RT-4-800	660 kg	370 litres	360°	1500 mm	13-21T



Grappins à bois



Marque	Modèle	Poids	Capacité	Rotation	Ouverture	Machine
WTS	TG4-500	1090 kg	500 litres	360°	1820 mm	15-25T
WTS	TG4-650	1150 kg	650 litres	360°	1953 mm	15-25T
WTS	TG4-800	1235 kg	800 litres	360°	2245 mm	15-25T
WTS	TG4-1000	1300 kg	1000 litres	360°	2445 mm	15-25T

Pinces de démolition & de tri

Marque	Modèle	Poids	Coquille	Rotation	Ouverture	Capacité	Machine
Cat®	G318	1310 kg	Démolition	360°	2000 mm	550 litres	18-25T
Cat®	G318	1308 kg	Recyclage	360°	2000 mm	600 litres	18-25T
Cat®	G318	1323 kg	Fermées	360°	2000 mm	600 litres	18-25T
Cat®	G324	1787 kg	Démolition	360°	2200 mm	750 litres	23-30T
Cat®	G324	1732 kg	Recyclage	360°	2200 mm	800 litres	23-30T
WTS	W-110D S	1350 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	750 litres	16-25T
WTS	W-120D S	1415 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	800 litres	17-28T
WTS	W-140D S	1500 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	850 litres	20-28T



*Egalement disponible en mode démolition avec barreaux au lieu de coquilles perforées.
**Egalement disponible en version fixe.



Pelles hydrauliques



Pelles hydrauliques sur pneus

De 20 à 25 tonnes
Modèles Cat®: M320 & M322

Pelles hydrauliques sur chenilles

De 20 à 25 tonnes
Modèles Cat®: 320, 320GC, 323 & 325

Cisailles

Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Machine	Montage
Cat®	S3025	2321 kg	458 mm	415 mm	20-25T	Sur balancier
Cat®	S3035	3426 kg	560 mm	540 mm	16-20T	Sur bras



Marteaux



Marque	Modèle	Poids	Diam. pointe	Classe energie	Machine
Cat®	H120GC S	1866 kg	135 mm	4000 J	18-25T
WTS	XP1500	1450 kg	130 mm	5448 J	16-25T

Crushers

Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Puissance	Temps de cycle	Machine	Type
Cat®	P218	2004 kg	1070 mm	3125 kN	3 sec	18-25T	Fixe
Cat®	P318	2080 kg	1085 mm	2740 kN	2,6 sec	18-25T	Rotatif



Multi-processors



Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Temps de cycle	Machine
Cat®	MP318	1180 kg	-	-	2,6 sec	18-25T
Cat®	Mâchoire D*	728 kg	740 mm	650 mm	2,6 sec	18-25T
Cat®	Mâchoire P*	851 kg	820 mm	670 mm	2,6 sec	18-25T
Cat®	Mâchoire CC*	722 kg	685 mm	650 mm	2,6 sec	18-25T
Cat®	Mâchoire S*	665 kg	350 mm	500 mm	2,6 sec	18-25T
Cat®	Mâchoire U*	854 kg	470 mm	570 mm	2,6 sec	18-25T

*Plus d'infos sur les types de mâchoires, voir la page des tools pour pelles hydrauliques de démolition (page 34)

Fraises rotatives

Marque	Modèle	Poids	Pression de travail	Diam. tambour	Vitesse tambour	Nbre de dents	Hauteur	Machine
Cat®	RC15	*	*	*	*	*	*	16-25T
Cat®	RC20	1340 kg	170 - 400 bar	660 mm	60 - 90 rpm	44	1335 mm	20-34T

*Info à confirmer. Pour plus d'informations, contactez-nous.



Pelles hydrauliques sur chenilles



Moyennes pelles hydrauliques sur chenilles

De 26 à 35 tonnes

Modèles Cat®: 326, 330, 330GC & 335

Attaches rapides

Marque	Modèle	Capacité crochet	Largeur
Cat®	CW40 CB	10 tonnes	550 mm
Cat®	CW45 CB/DB	14 tonnes	690 mm
Cat®	CW45S CB/DB	14 tonnes	550 mm
Cat®	CW55S	20 tonnes	560 mm
Cat®	S70 CB	8 tonnes	450 mm
Cat®	S80 CB	10 tonnes	590 mm
Cat®	HCS70 CB	8 tonnes	450 mm
Cat®	HCS70/55 CB	8 tonnes	450 mm
Cat®	HCS80 CB/DB	10 tonnes	590 mm



Attaches rapides inclinables

Marque	Modèle	Fixation au-dessus	Fixation en dessous
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Tiltrotateurs Cat®

Modèle	Suspension au-dessus	Suspension en dessous	Module pince	Version	Graissage en un point
TRS23	Pin-on	CW40	Oui	ICS*	Oui
TRS23	Pin-on	CW45S	Oui	ICS*	Oui
TRS23	Pin-on	S70	Oui	ICS*	Oui
TRS23	Pin-on	S80	Oui	ICS*	Oui
TRS23	CW40	CW40	Oui	ICS*	Oui
TRS23	CW45S	CW45S	Oui	ICS*	Oui
TRS23	S70	S70	Oui	ICS*	Oui
TRS23	S80	S80	Oui	ICS*	Oui
TRS23	HCS70	S70	Oui	ICS*	Oui
TRS23	HCS70	HCS70	Oui	ICS*	Oui
TRS23	HCS80	S80	Oui	ICS*	Oui
TRS23	HCS80	HCS80	Oui	ICS*	Oui
TRS23	HCS70/55	S70/55	Oui	ICS*	Oui
TRS23	HCS70/55	HCS70/55	Oui	ICS*	Oui



Tiltrotateurs Rototilt



Modèle	Suspension au-dessus	Suspension en dessous	Module pince	Version	Graissage en un point
RC5	Pin-on	CW40	Non	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC5	Pin-on	S70	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC5	Pin-on	S80	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC5	CW40	CW40	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC5	S70	S70	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option
RC5	S80	S80	Oui	TE**/TLE***/ICS*	En option

*ICS: (Innovative Control System), système de guidage intelligent. Grâce au ICS vous atteignez le maximum de votre pelle hydraulique en combinaison avec une attache rapide rotative. Livré avec accessoires électriques et joystick Rototilt adapté avec 4 sliders.

**TE: (TiltExtra) est un système de commande avec des vannes de contrôle qui permet de changer entre la fonction d'inclinaison et une sortie hydraulique supplémentaire sur votre inclinaison rotative. Le système est conçu pour être utilisé avec 2 fonctions à double effet de la fonction de changement rapide de la machine. Conseillé avec Rototilt installé avec une suspension pin-on. Livré avec accessoires électriques, fonctionne avec les joysticks standards de la machine.

***TLE (TiltLockExtra) dispose de valves de contrôle qui permettent de changer entre la fonction d'inclinaison et une sortie hydraulique supplémentaire sur la pièce d'inclinaison pivotante. Ce système permet également d'actionner l'attache rapide du bras pivotant. Le système est conçu pour être utilisé avec deux fonctions à double effet de la machine. Si la machine le permet, les fonctions d'inclinaison et de rotation peuvent être utilisées simultanément. Conseillé avec Rototilt installé avec double attache rapide. Livré avec accessoires électriques, fonctionne avec les joysticks standards de la machine.

Pelles hydrauliques sur chenilles



Moyennes pelles hydrauliques sur chenilles

De 26 à 35 tonnes

Modèles Cat®: 326, 330, 330GC & 335

Godets de curage

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	1800 mm	1520 litres	CW40	Soudé
Cat®	1800 mm	1730 litres	CW40	Soudé
Cat®	2200 mm	2040 litres	CW40	Soudé
Cat®	2200 mm	2200 litres	CW40	Soudé
Cat®	1800 mm	1960 litres	CW45	Soudé
Cat®	2000 mm	2180 litres	CW45	Soudé
WTS	1800 mm	1700 litres	CW40 QT*	Soudé
WTS	1800 mm	2060 litres	CW45 QT*	Soudé



Godets banane

*Quick twin = Oreilles réversibles



Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	540 mm	350 litres	CW30S	Soudé
Cat®	540 mm	350 litres	S60	Soudé
Cat®	660 mm	430 litres	CW30	Soudé
WTS	600 mm	600 litres	CW40	Soudé
WTS	800 mm	920 litres	CW40	Soudé
WTS	1000 mm	1230 litres	CW40	Soudé

Godets à dents

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Dents	Type
Cat®	1350 mm	1540 litres	CW40	5x Advansys 90	General Duty
Cat®	1350 mm	1540 litres	CW45S	5x Advansys 90	General Duty
Cat®	1500 mm	1760 litres	CW40	5x Advansys 90	General Duty
Cat®	1500 mm	1760 litres	CW45S	5x Advansys 90	General Duty
Cat®	1350 mm	1540 litres	CW40	4x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1350 mm	1540 litres	CW45	4x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1500 mm	1760 litres	CW45	5x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1500 mm	1880 litres	CW45	4x Advansys 100 + sidecutter	Heavy Duty
Cat®	1500 mm	1880 litres	CW45S	4 x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1650 mm	2120 litres	CW45	5x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1500 mm	1760 litres	CW45S	5x Advansys 100	Heavy Duty
WTS	800 mm	920 litres	CW40	4x J350	Heavy Duty
WTS	1000 mm	1230 litres	CW40	4x J350	Heavy Duty
WTS	1200 mm	1700 litres	CW40	5x J350	Heavy Duty



Godets inclinables



Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lames
Cat®	2000 mm	980 litres	CW45/CW45S	Soudée
Cat®	2000 mm	1150 litres	CW45/CW45S	Soudée
Cat®	2200 mm	1270 litres	CW45/CW45S	Soudée

Pelles hydrauliques sur chenilles



Moyennes pelles hydrauliques sur chenilles

De 26 à 35 tonnes

Modèles Cat®: 326, 330, 330GC & 335

Godets à claire voie

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Dents	Autre
Cat®	1440 mm	1527 litres	CW40/CW40S	5 x Advansys 100	Full Hardox 450
Cat®	1530 mm	1640 litres	CW45/CW45S	5 x Advansys 110	Full Hardox 450



Dents rippers



Marque	Hauteur	Attache	Dent
Cat®	1290 mm	CW45	Boulonnée
Cat®	1290 mm	CW45S	Boulonnée

Pinces de démolition & de tri

Marque	Modèle	Poids	Coquille	Rotation	Ouverture	Capacité	Machine
Cat®	G324	1787 kg	Démolition	360°	2200 mm	750 litres	23-30T
Cat®	G324	1732 kg	Recyclage	360°	2200 mm	800 litres	23-30T
Cat®	G332	2073 kg	Démolition	360°	2200 mm	850 litres	30-40T
Cat®	G332	2038 kg	Recyclage	360°	2200 mm	900 litres	30-40T
WTS	W-120D S	1415 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	800 litres	17-28T
WTS	W-140D S	1500 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	850 litres	20-28T
WTS	W-170B S	1750 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	900 litres	23-30T
WTS	W-180D S	1800 kg	Recyclage*	360°**	2400 mm	950 litres	24-35T
WTS	W-190X S	1900 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	900 litres	25-38T

*Egalement disponible en mode démolition avec barreaux au lieu de coquilles perforées.

**Egalement disponible en version fixe.



Fourches à palettes



Marque	Largeur	Longueur dents	Attache	Capacité
Cat®	1500 mm	1500 mm	CW40	6000 kg

Grappins à bois

Marque	Modèle	Poids	Capacité	Rotation	Ouverture	Machine
WTS	TG4.6-800	1605 kg	800 litres	360°	2382 mm	22-35T
WTS	TG4.6-1000	1718 kg	1000 litres	360°	2543 mm	22-35T
WTS	TG4.6-1250	1795 kg	1200 litres	360°	2757 mm	22-35T
WTS	TG4.6-1500	1857 kg	1500 litres	360°	2936 mm	22-35T
WTS	TG4.6-1750	1920 kg	1850 litres	360°	3192 mm	22-35T
WTS	TG4.6-2000	2025 kg	2000 litres	360°	3390 mm	22-35T



Marteaux



Marque	Modèle	Poids	Diam. pointe	Classe energie	Machine
Cat®	H130GC S	2387 kg	150 mm	6000 J	25-32T
WTS	XP2400	2350 kg	150 mm	7878 J	24-35T

Pelles hydrauliques sur chenilles



Moyennes pelles hydrauliques sur chenilles

De 26 à 35 tonnes

Modèles Cat®: 326, 330, 330GC & 335

Cisailles

Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Machine	Montage
Cat®	S3035	3201 kg	560 mm	540 mm	24-36T	Sur balancier
Cat®	S3050	4830 kg	681 mm	635 mm	24-40T	Sur bras



Crushers



Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Puissance	Temps de cycle	Machine	Type
Cat®	P224	2700 kg	1175 mm	3640 kN	3,2 sec	24-35T	Fixe
Cat®	P232	3460 kg	1280 mm	4265 kN	3,3 sec	32-50T	Fixe
Cat®	P324	2755 kg	1210 mm	3965 kN	3 sec	24-35T	Rotatif
Cat®	P332	3325 kg	1315 mm	5010 kN	3,2 sec	32-50T	Rotatif

Multi-processors

Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Pofondeur mâchoire	Temps de cycle	Machine
Cat®	MP324	1581 kg	-	-	3 sec	24-35T
Cat®	Mâchoire D*	1060 kg	905 mm	760 mm	3 sec	24-35T
Cat®	Mâchoire P*	1160 kg	965 mm	760 mm	3 sec	24-35T
Cat®	Mâchoire CC*	1030 kg	830 mm	760 mm	3 sec	24-35T
Cat®	Mâchoire S*	940 kg	400 mm	620 mm	3 sec	24-35T
Cat®	Mâchoire U*	1100 kg	650 mm	680 mm	3 sec	24-35T
Cat®	Mâchoire TS*	1130 kg	500 mm	490 mm	3 sec	24-35T
Cat®	MP332	-	-	-	-	32-45T
Cat®	Mâchoire D*	1476 kg	1078 mm	909 mm	-	32-45T
Cat®	Mâchoire P*	1494 kg	803 mm	840 mm	-	32-45T
Cat®	Mâchoire CC*	1350 kg	927 mm	869 mm	-	32-45T
Cat®	Mâchoire S*	1315 kg	471 mm	677 mm	-	32-45T
Cat®	Mâchoire U*	1494 kg	717 mm	835 mm	-	32-45T
Cat®	Mâchoire TS*	1826 kg	521 mm	-	-	32-45T

*Plus d'infos sur les types de mâchoires, voir la page des tools pour pelles hydrauliques de démolition (page 34)



Fraises rotatives



Marque	Modèle	Poids	Pression de travail	Diam. tambour	Vitesse tambour	Nbre de dents	Hauteur	Machine
Cat®	RC20	1340 kg	170 - 400 bar	660 mm	60 - 90 rpm	44	1335 mm	20-34T
Cat®	RC30	2430 kg	190 - 400 bar	750 mm	80 - 90 rpm	48	1570 mm	28-40T

*Disponible à partir de 2024. Pour plus d'information, contactez-nous.

Pelles hydrauliques sur chenilles

Grandes pelles hydrauliques sur chenilles

De 36 à 40 tonnes
Modèles Cat®: 336 & 340



Attaches rapides

Marque	Modèle	Capacité crochet	Largeur
Cat®	CW45 DB/TB	14 tonnes	690 mm
Cat®	CW45S DB/TB	14 tonnes	550 mm
Cat®	CW55S DB	20 tonnes	560 mm
Cat®	S80 DB	10 tonnes	590 mm
Cat®	HCS80 DB	10 tonnes	590 mm



Attaches rapides inclinables



Marque	Modèle	Suspension au-dessus	Suspension en dessous
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Godets de curage

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	1800 mm	1960 litres	CW45	Soudée
Cat®	2000 mm	2180 litres	CW45	Soudée
Cat®	2200 mm	2400 litres	CW45	Soudée



Godets à dents



Marque	Largeur	Capacité	Attache	Dents	Type
Cat®	1500 mm	1880 litres	CW45	4 x Advansys 100 + sidecutter	Heavy Duty
Cat®	1650 mm	2120 litres	CW45	5 x Advansys 110	Heavy Duty
Cat®	1500 mm	1880 litres	CW45S	4 x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1650 mm	2120 litres	CW45S	5 x Advansys 100	Heavy Duty
WTS	1500 mm	1730 litres	CW45	5 x Advansys 110	Heavy Duty
WTS	1500 mm	2010 litres	CW45	5 x Advansys 110	Heavy Duty
Cat®	1650 mm	2150 litres	CW45	5 x Advansys 110 + sidecutter	Severe Duty

Godets à claire voie

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Dents	Autres
Cat®	1530 mm	2018 litres	CW45/CW45S	5 x Advansys 110	Full Hardox 450



Dents rippers



Marque	Hauteur	Attache	Dent
Cat®	1290 mm	CW45S	Boulonnée

Pelles hydrauliques sur chenilles

Grandes pelles hydrauliques sur chenilles

De 36 à 40 tonnes
Modèles Cat®: 336 & 340



Pinces de démolition & de tri

Marque	Modèle	Poids	Coquille	Rotation	Ouverture	Capacité	Machine
Cat®	G332	2073 kg	Démolition	360°	2200 mm	850 litres	30-40T
Cat®	G332	2038 kg	Recyclage	360°	2200 mm	900 litres	30-40T
WTS	W-190X S	1900 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	900 litres	25-38T
WTS	W-250D S	2435 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	1000 litres	28-40T
WTS	W-270D S	2600 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	1100 litres	30-50T
WTS	W-300D S	2800 kg	Recyclage*	360°**	2450 mm	1300 litres	30-50T



*Egalement disponible en mode démolition avec barreaux au lieu de coquilles perforées.
**Egalement disponible en version fixe.

Grappins à bois



Marque	Modèle	Poids	Capacité	Rotation	Ouverture	Machine
WTS	TGR5.6-2000	2940 kg	2000 litres	360°	3755 mm	35-40T
WTS	TGR5.6-2500	2990 kg	2500 litres	360°	3743 mm	35-40T
WTS	TGR5.6-3000	3120 kg	3000 litres	360°	4063 mm	35-40T

Cisailles

Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Machine	Montage
Cat®	S3035	3201 kg	560 mm	540 mm	24-36T	Sur balancier
Cat®	S3070	7065 kg	819 mm	755 mm	30-54T	Sur bras



Multi-processors



Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Temps de cycle	Machine
Cat®	MP332	1871 kg	-	-	3 sec	24-35T
Cat®	Mâchoire D*	1476 kg	1078 mm	909 mm	-	24-35T
Cat®	Mâchoire P*	1494 kg	803 mm	840 mm	-	24-35T
Cat®	Mâchoire CC*	1350 kg	927 mm	869 mm	-	24-35T
Cat®	Mâchoire S*	1315 kg	471 mm	677 mm	-	24-35T
Cat®	Mâchoire U*	1494 kg	717 mm	835 mm	-	24-35T
Cat®	Mâchoire TS*	1826 kg	521 mm	-	-	24-35T

*Plus d'infos sur les types de mâchoires, voir la page des tools pour pelles hydrauliques de démolition (page 34)

Fraises rotatives

Marque	Modèle	Poids	Pression de travail	Diam. tambour	Vitesse tambour	Nbre de dents	Hauteur	Machine
Cat®	RC30	2430 kg	190 - 400 bar	750 mm	80 - 90 rpm	48	1570 mm	28-40T

*Disponible à partir de 2024. Pour plus d'information, contactez-nous.



Pelles hydrauliques sur chenilles



Grandes pelles hydrauliques sur chenilles

De 48 à 52 tonnes
Modèles Cat®: 350 & 352

Attaches rapides

Marque	Modèle	Capacité crochet	Largeur
Cat®	CW55 TB/UB	20 tonnes	830 mm
Cat®	CW55S TB/UB	20 tonnes	560 mm



Attaches rapides inclinables



Marque	Modèle	Suspension au-dessus	Suspension en dessous
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Godets de curage

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Lame
Cat®	2100 mm	2350 litres	CW55/CW55S	Soudée
Cat®	2000 mm	2775 litres	CW55/CW55S	Soudée



Godets à dents



Marque	Largeur	Capacité	Attache	Dents	Type
Cat®	1650 mm	2770 litres	CW55	4 x Advansys 130	Heavy Duty
Cat®	1850 mm	3210 litres	CW55	4 x Advansys 130	Heavy Duty
WTS	1500 mm	2370 litres	CW55/CW55S	4 x Advansys 130	Heavy Duty
WTS	1500 mm	2720 litres	CW55/CW55S	4 x Advansys 130	Heavy Duty
Cat®	1900 mm	2780 litres	CW55S	5 x Advansys 130	Severe Duty

Godets à claire voie

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Dents	Autres
Cat®	1520 mm	2332 litres	CW55/CW55S	5 x Advansys 130	Full Hardox 450
Cat®	1720 mm	2710 litres	CW55/CW55S	5 x Advansys 130	Full Hardox 450



Dents rippers



Marque	Hauteur	Attache	Poids
Cat®	1015 mm	CW55	1052 kg
Cat®	1370 mm	CW55	1228 kg

Cisailles

Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Machine	Montage
Cat®	S3050	4830 kg	681 mm	635 mm	42-60T	Sur balancier
Cat®	S3070	7065 kg	819 mm	755 mm	30-54T	Sur bras



Pelles hydrauliques sur chenilles

Grandes pelles hydrauliques sur chenilles

De 48 à 52 tonnes
Modèles Cat®: 350 & 352



Pinces de démolition & de tri

Marque	Modèle	Poids	Coquille	Rotation	Ouverture	Capacité	Machine
Cat®	G345	2758 kg	Démolition	360°	2250 mm	1000 litres	30-50T
WTS	W-270D S	2600 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	1100 litres	30-50T
WTS	W-300D S	2800 kg	Recyclage*	360°**	2450 mm	1300 litres	30-50T
WTS	W-400X S	3910 kg	Recyclage*	360°**	2850 mm	1500 litres	40-65T
WTS	W-450X S	4200 kg	Recyclage*	360°**	2850 mm	1500 litres	45-80T



*Egalement disponible en mode démolition avec barreaux au lieu de coquilles perforées.
**Egalement disponible en version fixe.

Crushers



Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Puissance	Temps de cycle	Machine	Type
Cat®	P232	3460 kg	1280 mm	4265 kN	3,3 sec	32-50T	Fixe
Cat®	P332	3325 kg	1315 mm	5010 kN	3,2 sec	32-50T	Rotatif

Multi-processors

Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Temps de cycle	Machine
Cat®	MP345	1871 kg	-	-	3 sec	24-35T
Cat®	Mâchoire D*	1476 kg	1078 mm	909 mm	-	24-35T
Cat®	Mâchoire P*	1494 kg	803 mm	840 mm	-	24-35T
Cat®	Mâchoire CC*	1350 kg	927 mm	869 mm	-	24-35T
Cat®	Mâchoire S*	1315 kg	471 mm	677 mm	-	24-35T

*Plus d'infos sur les types de mâchoires, voir la page des tools pour pelles hydrauliques de démolition (page 34)



Marteaux



Marque	Modèle	Poids	Diam. pointe	Classe energie	Machine
Cat®	H160GC S	3190 kg	160 mm	10170 J	33-45T
Cat®	H180GC S	3918 kg	180 mm	14578 J	40-55T
Cat®	H180S	3990 kg	179,5 mm	16270 J	40-55T
WTS	XP3800	3820 kg	170 mm	14500 J	37-60T
WTS	XP4500	4380 kg	180 mm	16871 J	45-80T

Fraises rotatives

Marque	Modèle	Poids	Pression de travail	Diam. tambour	Vitesse tambour	Nbre de dents	Hauteur	Machine
Cat®	RC50							40-60T



Pelles hydrauliques sur chenilles



Grandes pelles hydrauliques sur chenilles

De 74 tonnes
Modèle Cat®: 374

Attaches rapides

Marque	Modèle	Capacité crochet	Poids
Cat®	CW70 VB2	20 tonnes	2685 kg
Cat®	CW70 WB2	20 tonnes	1277 kg



Attaches rapides inclinables



Marque	Modèle	Fixation au-dessus	Fixation en dessous
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Godets à dents

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Dents	Type
Cat®	2000 mm	3800 litres	Pin-on	4 x Advansys 150	Heavy Duty
Cat®	2150 mm	5000 litres	Pin-on	4 x Advansys 150	Heavy Duty
Cat®	2150 mm	4600 litres	Pin-on	4 x Advansys 170	Severe Duty
Cat®	1950 mm	4000 litres	CW70	4 x Advansys 170	Severe Duty
Cat®	2150 mm	4600 litres	Pin-on	4 x Advansys 170	Extreme Duty
Cat®	2050 mm	4400 litres	CW70	4 x Advansys 170	Extreme Duty



Dents rippers



Marque	Hauteur	Attache	Poids
Cat®	1625 mm	Pin-on	1715 kg
Cat®	1205 mm	CW70	1712 kg
Cat®	1495 mm	CW70	1882 kg

Marteaux

Marque	Modèle	Poids	Diam. pointe	Classe energie	Machine
Cat®	H190S	5650 kg	190 mm	17727 J	43-80T
Cat®	H215S	7650 kg	215 mm	24407 J	65-120T
WTS	XP4500	4380 kg	180 mm	16871 J	45-80T
WTS	XP7000	6900 kg	210 mm	22370 J	70-130T



Cisailles



Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Machine	Montage
Cat®	S3070	6920 kg	819 mm	755 mm	70-92T	Bras

Pincés de démolition & de tri

Marque	Modèle	Poids	Coquille	Rotation	Ouverture	Capacité	Machine
WTS	W-450X S	4200 kg	Recyclage*	360°**	2850 mm	1500 litres	45-80T
WTS	W-500C S	5000 kg	Recyclage*	360°**	3000 mm	1600 litres	45-100T
WTS	W-800X S	7250 kg	Recyclage*	360°**	3800 mm	3600 litres	70-120T
WTS	W-1300X S	11500 kg	Recyclage*	360°**	4400 mm	4600 litres	100-200T
WTS	W-2000X S	18000 kg	Recyclage*	360°**	4850 mm	6700 litres	175-300T



*Egalement disponible en mode démolition avec barreaux au lieu de coquilles perforées.
**Egalement disponible en version fixe.

Pelles hydrauliques sur chenilles

Grandes pelles hydrauliques sur chenilles

De 95 tonnes

Modèle Cat®: 395



Attaches rapides

Marque	Modèle	Capacité crochet	Poids
Cat®	CW70 HB2	20 tonnes	1273 kg
Cat®	CW70 JC	20 tonnes	1405 kg



Attaches rapides inclinables



Marque	Modèle	Fixation au-dessus	Fixation en dessous
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Godets à dents

Marque	Largeur	Capacité	Attache	Dents	Type
Cat®	2050 mm	4600 litres	Pin-on	6 x Advansys 170	Heavy Duty
Cat®	2650 mm	6600 litres	Pin-on	6 x Advansys 170	Heavy Duty
Cat®	2500 mm	6000 litres	Pin-on	5 x Advansys 200	Severe Duty
Cat®	2800 mm	6300 litres	Pin-on	5 x Advansys 200	Extreme Duty



Dents rippers



Marque	Hauteur	Attache	Poids
Cat®	1800 mm	Pin-on	1914 kg
Cat®	1205 mm	CW70	1712 kg
Cat®	1495 mm	CW70	1882 kg
Cat®	1635 mm	CW70	1983 kg

Marteaux

Marque	Modèle	Poids	Diam. pointe	Classe énergie	Machine
Cat®	H215S	7650 kg	215 mm	24407 J	65-120T
WTS	XP7000	6900 kg	210 mm	22370 J	70-130T



Cisailles



Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Profondeur mâchoire	Machine	Montage
Cat®	S3090	8760 kg	910 mm	900 mm	90-110T	Bras

Pelles de démolition



Découvrez les pelles de démolition Cat[®]



Pelles de démolition

Pelles de démolition

De 40 à 52 tonnes

Modèles Cat®: 340UHD & 352UHD



Attaches rapides

Marque	Modèle	Poids
Cat®	CW40	550 kg
Cat®	CW45	690 kg
Cat®	CW45S	550 kg
Cat®	HCS70	450 kg
Cat®	HCS70/55	450 kg



Pinces de démolition & de tri



Marque	Modèle	Poids	Coquille	Rotation	Ouverture	Capacité	Machine
Cat®	G332	2073 kg	Démolition	360°	2200 mm	850 litres	30-40T
Cat®	G332	2038 kg	Recyclage	360°	2200 mm	900 litres	30-40T
WTS	W-270D S	2600 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	1100 litres	30-50T
WTS	W-300D S	2800 kg	Recyclage*	360°**	2450 mm	1300 litres	30-50T
WTS	W-400X S	3910 kg	Recyclage*	360°**	2850 mm	1500 litres	40-65T

*Egalement disponible en mode démolition avec barreaux au lieu de coquilles perforées.

**Egalement disponible en version fixe.

Crushers

Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Puissance	Temps de cycle	Machine	Type
Cat®	P324	2755 kg	1210 mm	3965 kN	3 sec	40-52T	Rotatif



Multi-processors



Marque	Modèle	Poids	Ouverture mâchoire	Ouverture mâchoire	Temps de cycle	Machine
Cat®	MP324	1581 kg	-	-	3 sec	40-52T
Cat®	Mâchoire D*	1060 kg	905 mm	760 mm	3 sec	40-52T
Cat®	Mâchoire P*	1160 kg	970 mm	760 mm	3 sec	40-52T
Cat®	Mâchoire CC*	1030 kg	830 mm	760 mm	3 sec	40-52T
Cat®	Mâchoire S*	940 kg	400 mm	620 mm	3 sec	40-52T
Cat®	Mâchoire U*	1100 kg	650 mm	680 mm	3 sec	40-52T
Cat®	Mâchoire TS*	1130 kg	500 mm	490 mm	3 sec	40-52T

Découvrez notre assortiment Démolition:



*Plus d'infos sur les types de mâchoires, voir la page des tools pour pelles hydrauliques de démolition (page 34)



Équipements de démolition spécifiques



DÉMOLITION RAPIDE ET PRODUCTIVE FAITES-EN PLUS À CHAQUE FOIS

La démolition doit se faire rapidement et de manière efficace. Les cisailles universelles Cat® vous fournissent exactement cela. Avec un choix de cinq tailles, vous trouverez les cisailles adéquates pour votre machine et votre chantier. Avec un large choix de mâchoire interchangeable, nous avons celle qui correspond à votre application.

DÉMOLIR DU BÉTON RÉDUISEZ LA TAILLE DE VOS PROJETS

Réduisez le béton en taille réutilisable, et séparez l'acier recyclable. Toutes les mâchoires des cisailles universelles ont des pointes et des lames remplaçables, interchangeables en quelques minutes sur le chantier même.



MÂCHOIRE DE DÉMOLITION (Mâchoire D)

L'ouverture la plus grande, pour manipuler le béton le plus épais. Une puissance de démolition primaire qui sectionne la structure en morceaux prêts pour le transport ou le traitement secondaire.

MÂCHOIRE PULVÉRISATRICE (Mâchoire P)

En une seule étape, réduisez le béton et séparez la barre d'armature. Économisez du temps et du travail — Le béton est prêt à être réutilisé sur le chantier, et la barre d'armature est prête à être revendue.



MÂCHOIRE UNIVERSELLE (Mâchoire U)

Coupez le béton en gros morceaux faciles à manipuler et découpez la barre d'armature et l'acier de construction. Utile tant pour les travaux primaires que secondaires.

TRAITEMENT DE L'ACIER

RENTABILISEZ AU MAXIMUM LES ÉLÉMENTS RECYCLABLES

Démolissez et redimensionnez l'acier de construction, interne et en tôle. Toutes les mâchoires des cisailles universelles ont des pointes et des lames remplaçables, interchangeables en quelques minutes sur le chantier même.



MÂCHOIRE À BÉTON (Mâchoire CC)

Coupez avec précision et écrasez les structures renforcées en béton et en acier. Les dents extérieures fissurent le béton, les mâchoires de cisaille intérieure coupent les traverses en acier et les barres d'armatures regroupées.

CISAILLE (Mâchoire S)

Les structures modernes comprennent beaucoup de tuyaux, de traverses, de cadres en acier et de conduits — la mâchoire de cisaille est notre solution pour retirer ces matériaux et les tailler pour le transport et le recyclage. Les pointes perçantes font une coupe plus large que la profondeur de la mâchoire, grâce à de multiples coupes dans le matériau.



CISAILLE DE RÉSERVOIR (Mâchoire TS)


Elle démolit des silos, des réservoirs, des tôles en acier, des bateaux et des wagons ferroviaires. La géométrie de la mâchoire vous donne l'angle correct pour faire des découpes précises. Le profil de coupe carré rend un matériau plat, facile à ranger et à transporter.

SPEEDBOOST, LA NOUVELLE TECHNOLOGIE DÉLIVRE CE QU'IL FAUT QUAND IL FAUT

TEMPS DE CYCLE 50 % PLUS RAPIDES

19 % DE FORCE EN PLUS

La nouvelle technologie SpeedBooster délivre des temps de cycle et une puissance inégalés dans le secteur.

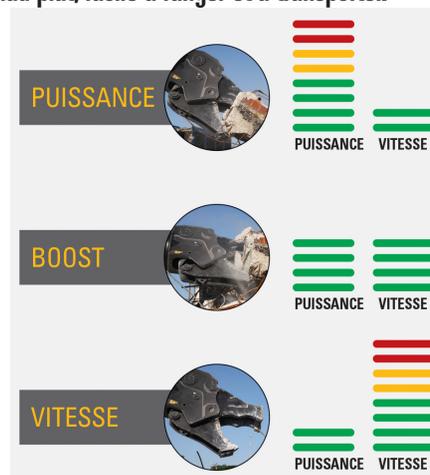

CHANGEMENT DE MÂCHOIRE RAPIDE 15 MINUTES

Le conducteur peut rapidement changer les mâchoires seul au moyen de simples outils à main.

RÉDUCTION DES COÛTS D'ENTRETIEN JUSQU'À 20%*

Les principales pièces d'usure sont faciles à remplacer sur le chantier, éliminant ainsi l'immobilisation et réduisant les coûts de main d'œuvre.

*Par rapport aux modèles précédents



Pelle hydraulique Railroad

Pelle hydraulique ferroviaire Railroad

De 20 à 25 tonnes
Modèle Cat®: M323F



La M323F Cat® est une pelle hydraulique ferroviaire sur pneus polyvalente et de grande capacité qui vous permet de passer de la route au rail en toute simplicité, sans compromettre les performances.

AUGMENTEZ VOTRE PRODUCTIVITÉ ET PERFORMANCE


Augmentez les performances de votre machine en utilisant la large gamme d'outils Cat®.

Chaque outil Cat® est adapté au poids et à la performance de votre machine afin d'offrir de meilleures prestations, d'augmenter la sécurité et la stabilité.

ADAPTEZ L'OUTIL AU TRAVAIL

La M323F est compatible avec une série d'outils spécialement conçus pour les applications ferroviaires, comme par exemple:


- Aménagements ferroviars
- Entretien ferroviars
- Rénovations ferroviars
- Autres applications ferroviars

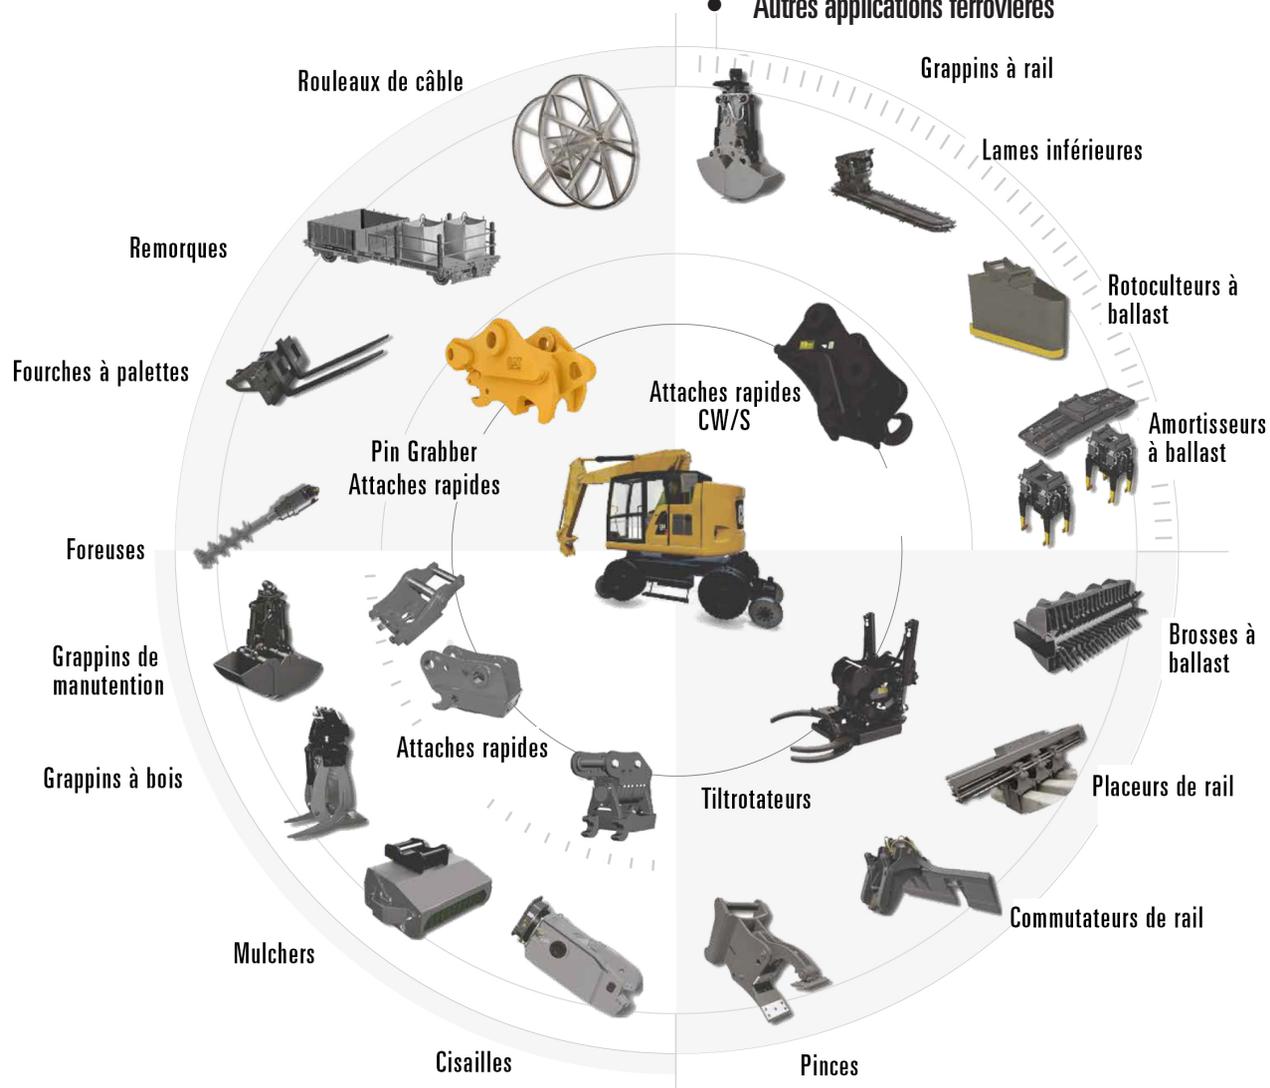

Pour plus d'informations sur les outils spécifiques, contactez-nous:



Pelles pour manutention sur pneus

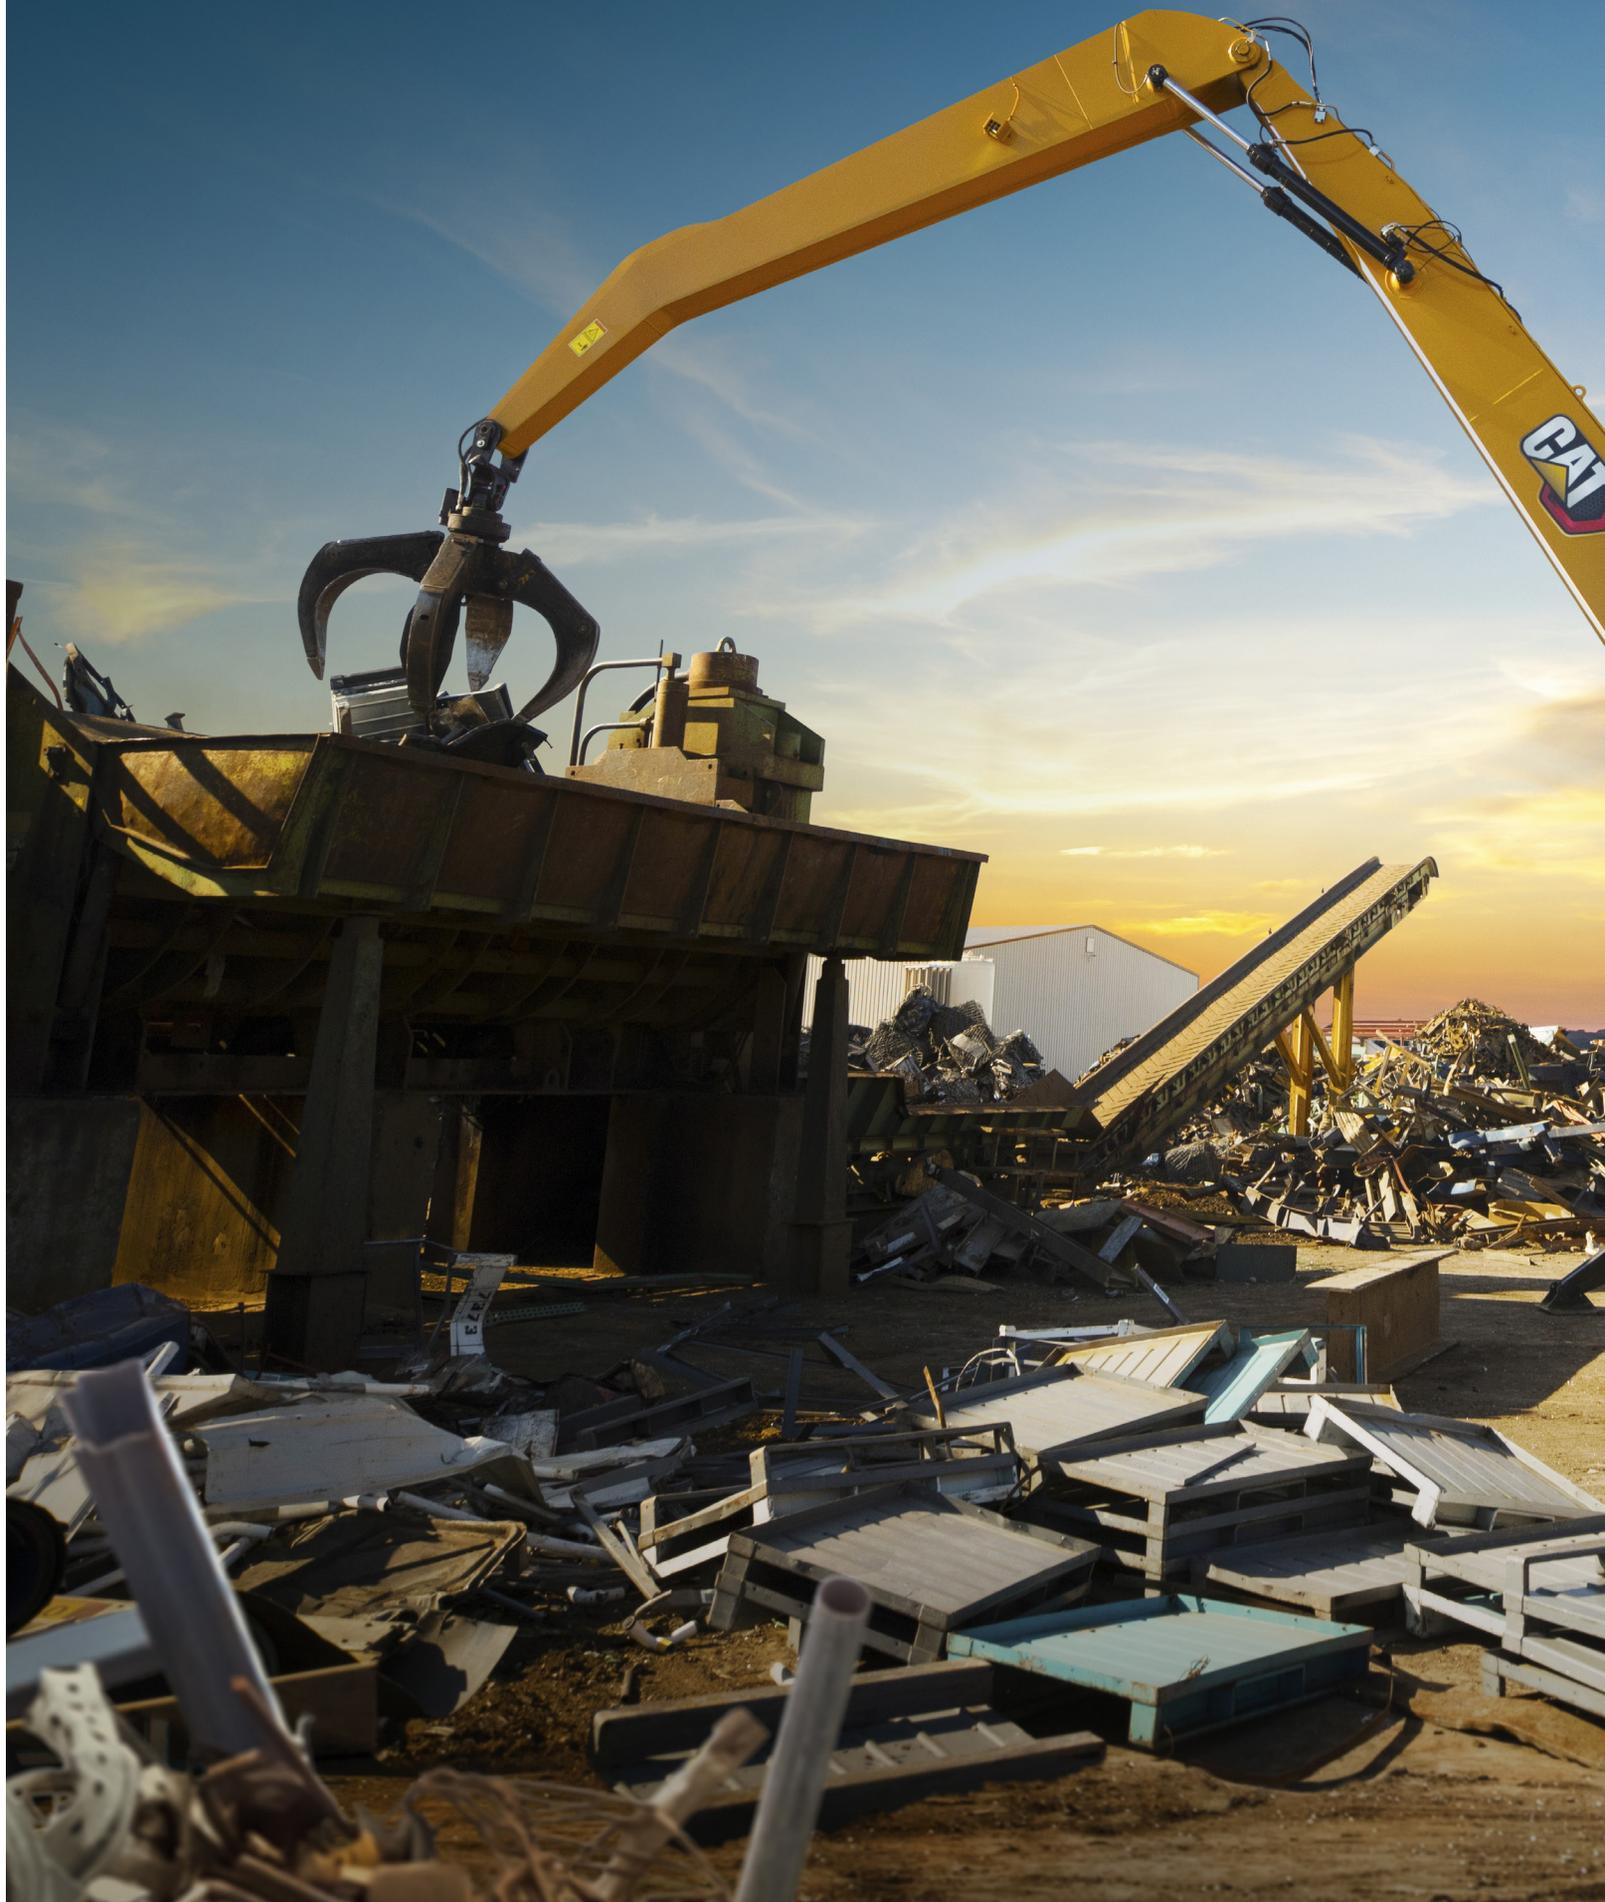

Découvrez les pelles pour manutention sur pneus Cat®:



Pelles pour manutention sur pneus



Pelles pour manutention sur pneus

De 20 à 40 tonnes

Modèles Cat®: MH3022, MH3024, MH3026 & MH3040

Pincés de démolition & de tri

Marque	Modèle	Poids	Coquille	Rotation	Ouverture	Capacité	Machine
Cat®	G318	1308 kg	Recyclage	360°	2000 mm	600 litres	18-25T
Cat®	G318	1323 kg	Fermée	360°	2000 mm	600 litres	18-25T
Cat®	G324	1732 kg	Recyclage	360°	2200 mm	800 litres	23-30T
Cat®	G332	2038 kg	Recyclage	360°	2200 mm	900 litres	30-40T
WTS	W-120D S	1415 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	800 litres	17-28T
WTS	W-140D S	1500 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	850 litres	20-28T
WTS	W-170B S	1750 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	900 litres	23-30T
WTS	W-180B S	1800 kg	Recyclage*	360°**	2400 mm	950 litres	24-35T
WTS	W-190X S	1900 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	900 litres	25-38T
WTS	W-250D S	2435 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	1000 litres	28-40T


*Egalement disponible en mode démolition avec barreaux au lieu de coquilles perforées.

**Egalement disponible en version fixe.



Bennes preneuses

Marque	Modèle	Poids	Hauteur	Largeur	Ouverture	Capacité	Machine
WTS	RCS4.6-1000	1371 kg	1790 mm	1100 mm	2130 mm	1000 litres	20-30T
WTS	RCS4.6-1200	1472 kg	1790 mm	1400 mm	2130 mm	1200 litres	20-30T
WTS	RCS4.6-1400	1530 kg	1790 mm	1600 mm	2130 mm	1400 litres	20-30T
WTS	RCS4.6-1600	1591 kg	1790 mm	1800 mm	2130 mm	1600 litres	20-30T
WTS	RCS5.6-1500	2045 kg	1990 mm	1200 mm	2624 mm	1500 litres	30-60T
WTS	RCS5.6-2000	2220 kg	1990 mm	1600 mm	2624 mm	2000 litres	30-60T
WTS	RCS5.6-2500	2395 kg	1990 mm	2000 mm	2624 mm	2500 litres	30-60T
WTS	RCSP-5-1500	1884 kg	2082 mm	1200 mm	2482 mm	1500 litres	25-40T
WTS	RCSP-5-2000	2050 kg	2082 mm	1600 mm	2482 mm	2000 litres	25-40T
WTS	RCSP-5-2500	2231 kg	2082 mm	2000 mm	2482 mm	2500 litres	25-40T

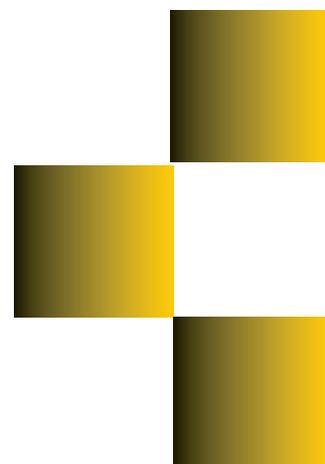

Pelles pour manutention sur pneus



Pelles pour manutention sur pneus

De 20 à 40 tonnes

Modèles Cat®: MH3022, MH3024, MH3026 & MH3040

Grappins multi-griffes Cat®

Modèle	Poids	Griffes	Nombre de griffes	Position des verins	Capacité	Machine
GSH420	1149 - 1201 kg	Ouvertes	4	Horizontale	500/600/750 litres	20-26T
GSH520	1362 - 1601 kg	Ouvertes/Fermées	5	Horizontale	500/600/750 litres	20-26T
GSH425	1520 - 1613 kg	Fermées	4	Horizontale	750/950/1150 litres	20-50T
GSH525	1809 - 2169 kg	Ouvertes/Fermées	5	Horizontale	750/950/1150 litres	20-50T
GSH455	2564 - 3142 kg	Fermées	4	Horizontale	1000/1500/2000 litres	26-50T
GSH555	3088 - 3142 kg	Fermées	5	Horizontale	1000/1500 litres	26-50T
GSV520	1212 - 1495 kg	Ouvertes/Fermées	5	Verticale	400/500/600/750 litres	20-26T
GSV525	1733 - 2132 kg	Ouvertes/Fermées	5	Verticale	600/750/950/1150 litres	20-50T



Grappins multi-griffes WTS

Modèle	Poids	Griffes	Nombre de griffes	Position des verins	Capacité	Machine
MT3.2-4	900 kg	Ouvertes/Fermées	4	Verticale	500 litres	10-25T
MT3.2-5	890 - 970 kg	Ouvertes/Fermées	5	Verticale	500 litres	10-25T
MT3.6-4	1174 - 1297 kg	Ouvertes/Fermées	4	Verticale	400/600/800 litres	15-30T
MT3.6-5	1369 - 1566 kg	Ouvertes/Fermées	5	Verticale	400/600/800 litres	15-30T
MT4.1-4	1648 - 1943 kg	Ouvertes/Fermées	4	Verticale	400/600/800 litres	30-55T
MT4.1-4	1940 - 2120 kg	Ouvertes/Fermées	5	Verticale	400/600/800 litres	30-55T
MT4.1-4	1570 - 2060 kg	Ouvertes/Fermées	4	Verticale	400/600/800/1000 litres	30-55T
MT4.1-4	1820 - 2290 kg	Ouvertes/Fermées	5	Verticale	400/600/800/1000 litres	30-55T
MT5.7-5	2963 - 3964 kg	Ouvertes/Fermées	5	Verticale	1250/1500/3000 litres	55-70T
MT6.6-5	4025 - 4665 kg	Ouvertes/Fermées	5	Verticale	2500/3000/3500 litres	70-200T



Chargeuses sur pneus





Découvrez les chargeuses sur pneus Cat®:



Chargeuses sur pneus



Chargeuses sur pneus moyennes

Modèles Cat®: 950, 950GC, 962, 966, 966GC, 966 XE, 972, 972 XE, 980, 980 XE, 982 & 982 XE

Godets

Modèle	Largeur	Capacité
Godets standards	2894 - 3568 mm	2,70 - 6,40 m ³
Godets Performance	2894 - 3568 mm	3,20 - 6,40 m ³
Godets Roches	2987 - 3644 mm	2,90 - 5,80 m ³
Godets Abrasion (Heavy Duty)	2894 - 3568 mm	3,40 - 6,40 m ³
Godets "Waste"	3059 - 3882 mm	5,20 - 10,70 m ³
Godets haut-déversement	3029 - 3205 mm	4,00 - 6,00 m ³
Godets haut-déversement (Heavy Duty)	3037 - 3656 mm	6,10 - 11,00 m ³

*Godets disponibles sur demande



Grandes chargeuses sur pneus

Modèles Cat®: 986, 988, 988 XE, 989 XE, 990 & 992

Modèle	Largeur	Capacité
Godets standards	3683 - 4995 mm	6,11 - 17,60 m ³
Godets Roches	3812 - 4824 mm	5,04 - 16,00 m ³
Godets Roches (Heavy Duty)	3836 - 4979 mm	5,00 - 13,00 m ³
Godets Charbon	3692 - 6090 mm	10,30 - 24,00 m ³
Godets Roches (Extrem)	3836 mm	5,00 m ³

*Godets disponibles sur demande



Autres accessoires

Modèle	Poids
Fusion	564 - 566 kg
SW2000 serie	372 - 950 kg
VCE / ISO	450 - 450 kg




Modèle	Longueur de fourches	Longueur du bord
Fourche à palettes	1219 - 2438 mm	2134 - 2845 mm





Worktools & Service
Tel. : +32 78 157 767
info@work-tools.be

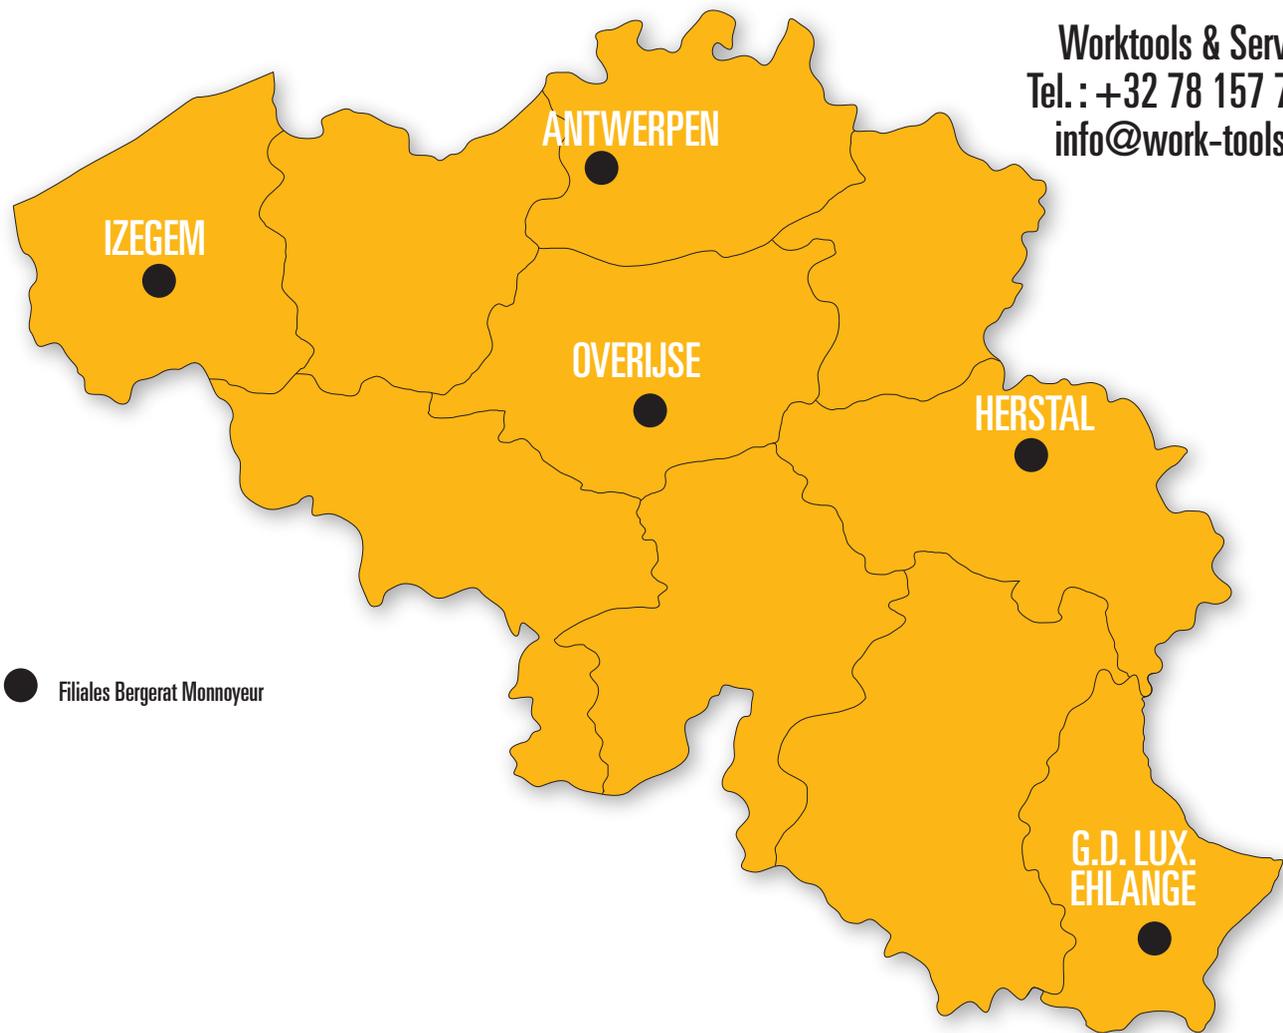

Siège:
Bergerat Monnoyeur sa
Brusselsesteenweg 340
B-3090 Overijse
T. +32 2 689 22 11
bmbe@bmbe.be

Autres filiales:
ANTWERPEN
Straatsburgdok - Zuidkaai 6,
B-2030 Antwerpen
T. +32 2 689 24 02
bmantwerpen@bmbe.be

IZEGEM
Ambachtenstraat 15
B-8870 Izegem
T. +32 2 689 24 80
bmwest@bmbe.be

HERSTAL
Z.I. Hauts-Sarts 166,
Rue de l'Abbaye B-4040 Herstal
T. +32 2 689 24 05
bmherstal@bmbe.be

LUXEMBOURG
Zone d'activités Am Brill 4A
L-3961 Ehlange, G.D. Luxembourg
T. +352 37 08 37
bm@bmlu.lu

Service
T. +32 78 157 767
condmon@bmbe.be

Pièces de rechange
T. +32 2 689 24 00
parts@bmbe.be

Bergerat Rent
T. +32 2 689 23 00
rental@bmbe.be

Bergerat Used
T. +32 2 689 22 11
bergerat.used@bmbe.be

Cat Financial
T. +32 2 687 45 80
serviceclients.belgique@cat.com

Eneria
T. +32 2 689 22 11
contact@eneria.be

