

Worktools

BROCHURE



Ontdek onze worktools



 WORK TOOLS
& SERVICE

Bergerat
Monnoyeur





INHOUDSTAFEL

Inhoudstafel	3
Voorwoord	4
Over ons	5
Rupsen- en bandenkranen	6
Graafmachines in afbraakuitvoering	30
Railroad bandenkraan	36
Graafmachines in overslaguitvoering	38
Wieladers	42



“De juiste tool voor elke taak”

Elke machine moet uitgerust worden met tools, die al dan niet verbonden zijn met de machine.

Bij Bergerat Monnoyeur hebben we slimme Worktools voor elke machine, of het nu een Cat-machine is of van een ander merk.

Graafbakken, crushers, hamers, multi-processors, tiltrotator-systemen (TRS), koppelingen... want wij zijn veel meer dan enkel tools!

Over ons



BERGERAT MONNOYEUR... TEN DIENSTE VAN ONZE KLANTEN

Wie zijn we?

Als exclusieve dealer van Caterpillar beschikt Bergerat Monnoyeur over een ongeëvenaard netwerk voor de verkoop en verhuur van machines en diensten in België en Luxemburg.

Voor zowel de verhuur als de verkoop van nieuwe en tweedehands machines biedt Bergerat Monnoyeur een volledig gamma voor bedrijven actief in de sectoren grondverzet, land- en tuinbouw, industrie, wegenbouw- en onderhoud, mijnen, steen- en zandgroeven,...


Eneria (divisie van Bergerat Monnoyeur) levert, installeert en onderhoudt elektrogeengroepen, elektriciteitscentrales en motoren voor industriële- en maritieme toepassingen.

Rups- en bandenkranen





Ontdek de Cat[®] rups- en bandenkranen





Rups- en bandenkranen



Kleine bandenkranen

Van 10 tot 15 ton

Cat® modellen: M314 & M315

Kleine rupskranen

Van 10 tot 15 ton

Cat® modellen: 313, 313GC, 315 & 315GC

Snelwissels

Merk	Model	Capaciteit haak	Breedte
Cat®	CW-20	10 ton	550 mm
Cat®	CW-20S	10 ton	420 mm
Cat®	S60	5 ton	340 mm
Cat®	HCS60	5 ton	340 mm
Cat®	HCS65	5 ton	340 mm



Kantelsnelwissels



Merk	Model	Ophanging boven	Ophanging onder
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Cat® tiltrotators

Model	Ophanging boven	Ophanging onder	Vingergrijper	Uitvoering	Eénpuntsmering
TRS10	Pin-on	CW20	Nee	ICS*	Ja
TRS10	Pin-on	CW20S	Ja	ICS*	Ja
TRS10	Pin-on	S60	Ja	ICS*	Ja
TRS10	Pin-on	HCS60	Ja	ICS*	Ja
TRS10	CW20S	CW20S	Ja	ICS*	Ja
TRS10	S60	S60	Ja	ICS*	Ja
TRS10	HCS60	S60	Ja	ICS*	Ja
TRS10	HCS60	HCS60	Ja	ICS*	Ja



Rototilt tiltrotators



Model	Ophanging boven	Ophanging onder	Vingergrijper	Uitvoering	Eenpuntsmering
R4	Pin-on	CW20	Nee	TE**/TLE***/ICS*	In optie
R4	Pin-on	CW20S	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
R4	Pin-on	S60	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
R4	CW20	CW20	Nee	TE**/TLE***/ICS*	In optie
R4	CW20S	CW20	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
R4	CW20S	CW20S	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
R4	S60	S60	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie

*ICS: (Innovative Control System), slimste besturingssysteem. Met ICS haalt u het maximale uit uw graafmachine in combinatie met het draaikantelstuk. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren en aangepaste Rototilt joysticks met 4 sliders.

**TE: (TiltExtra) is een besturingssysteem met stuurkleppen waarmee het mogelijk is te wisselen tussen de kantelfunctie en een extra hydraulische uitgang op uw draaikantelstuk. Het systeem is ontworpen om bediend te worden met 2 dubbelwerkende functies en de snelwisselfunctie van de machine. Aanbevolen bij Rototilt geïnstalleerd met pin-on ophanging. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren, werkt met de standaard joysticks van de machine.

***TLE (TiltLockExtra) heeft stuurkleppen waarmee het mogelijk is om te wisselen tussen de kantelfunctie en een extra hydraulische uitgang op het draaikantelstuk. Ook de snelwissel op het draaikantelstuk wordt met dit systeem bediend. Het systeem is ontworpen om bediend te worden met 2 dubbelwerkende functies van de machine. Indien dit mogelijk is op de machine, kunnen de kantel- en rotatiefunctie tegelijkertijd gebruikt worden. Aanbevolen bij Rototilt met dubbel snelwisselsysteem. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren, werkt met de standaard joysticks van de machine.



Rups- en bandenkranen



Kleine bandenkranen

Van 10 tot 15 ton
Cat® modellen: M314 & M315

Kleine rupskranen

Van 10 tot 15 ton
Cat® modellen: 313, 313GC, 315 & 315GC

Kofferbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	1800 mm	680 liter	CW20	Gelast
Cat®	1800 mm	680 liter	CW20S	Geschroefd
Cat®	1800 mm	900 liter	CW20	Gelast
WTS	1800 mm	725 liter	CW20 QT*	Gelast
WTS	1800 mm	900 liter	CW20 QT*	Gelast

*Quick twin = Omkeeroren



Banaanbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	660 mm	430 liter	CW20	Gelast
Cat®	540 mm	350 liter	CW20S	Gelast
Cat®	540 mm	350 liter	S60	Gelast
WTS	400 mm	230 liter	CW20	Gelast
WTS	600 mm	410 liter	CW20	Gelast



Graafbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Tanden	Type
Cat®	600 mm	310 liter	CW20	3x Advansys 70	General Duty
Cat®	600 mm	310 liter	CW20S	3x Advansys 70	General Duty
Cat®	1000 mm	600 liter	CW20S	5x Advansys 70	General Duty
Cat®	1200 mm	760 liter	CW20	6x Advansys 70	General Duty
Cat®	1200 mm	760 liter	CW20S	6x Advansys 70	General Duty
Cat®	1200 mm	760 liter	CW20	6x Advansys 70	Heavy Duty
Cat®	1200 mm	760 liter	CW20S	6x Advansys 70	Heavy Duty
WTS	800 mm	600 liter	CW20	4x J300	Heavy Duty
WTS	600 mm	410 liter	CW20	4x J300	Heavy Duty



Puinbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes	Afstand ribben
Cat®	1250 mm	860 liter	CW20	Gelast	60 mm



Kantelkofferbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	1800 mm	600 liter	CW20S	Gelast





Rups- en bandenkranen



Kleine bandenkranen

Van 10 tot 15 ton

Cat® modellen: M314 & M315

Kleine rupskranen

Van 10 tot 15 ton

Cat® modellen: 313, 313GC, 315 & 315GC

Niveleerbakken voor tiltrotators

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	1600 mm	750 liter	CW20	Gelast
Cat®	1500 mm	650 liter	CW20S	Gelast
Cat®	1600 mm	650 liter	S60	Gelast
Cat®	1600 mm	750 liter	S60	Gelast



Rippers

Merk	Hoogte	Koppeling	Tand
Cat®	990 mm	CW20	Geschoefd

Grondgrijpers


Merk	Model	Gewicht	Capaciteit	Rotatie	Opening	Machine
WTS	DCS-RT-3-400	470 kg	140 liter	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-500	499 kg	180 liter	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-600	524 kg	220 liter	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-700	546 kg	260 liter	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-800	573 kg	300 liter	360°	1355 mm	8-19T



Houtgrijpers



Merk	Model	Gewicht	Capaciteit	Rotatie	Opening	Machine
WTS	TG2-300	372 kg	300 liter	360°	1890 mm	8-14T
WTS	TG2-400	455 kg	455 liter	360°	2005 mm	8-14T
WTS	TG2-500	485 kg	500 liter	360°	2145 mm	8-14T

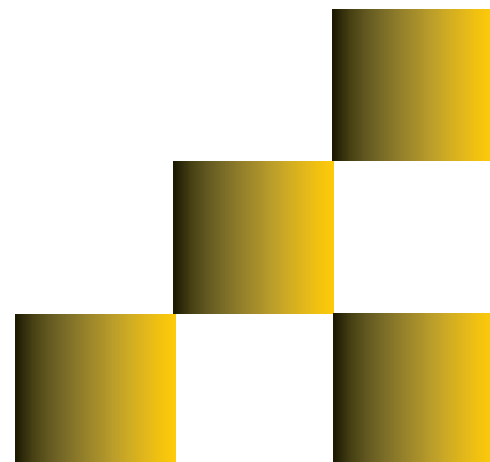



Rups- en bandenkranen



Kleine bandenkranen

Van 10 tot 15 ton
Cat® modellen: M314 & M315

Kleine rupskranen

Van 10 tot 15 ton
Cat® modellen: 313, 313GC, 315 & 315GC

Palletvorken

Merk	Breedte	Lengte vorken	Koppeling	Capaciteit
Cat®	1500 mm	1200 mm	CW20	2500 kg
Cat®	1500 mm	1200 mm	CW20S	2500 kg



Sorteer- & afbraakgrijpers



Merk	Model	Gewicht	Schalen	Rotatie	Opening	Capaciteit	Machine
Cat®	G212 GC	641 kg	Recyclage	Vast	1788 mm	400 liter	10-15T
Cat®	G314	1152 kg	Afbraak	360°	1800 mm	375 liter	12-18T
Cat®	G314	1052 kg	Recyclage	360°	1800 mm	375 liter	12-18T
Cat®	G314	1060 kg	Gesloten	360°	1800 mm	375 liter	12-18T
WTS	W-80D S	925 kg	Recyclage*	360°**	1950 mm	500 liter	12-20T
WTS	W90-D S	960 kg	Recyclage*	360°**	1950 mm	600 liter	13-20T

*Ook beschikbaar in afbraakuitvoering met spijlen in plaats van geperforeerde schalen.

**Ook beschikbaar in vaste uitvoering.

Hamers

Merk	Model	Gewicht	Diam. tool	Energieklasse	Machine
Cat®	H110GC S	1262 kg	72 mm	2000 J	11-16T
Cat®	H115GC S	1388 kg	120 mm	3000 J	13-18T
WTS	XP800	750 kg	100 mm	3602 J	9-15T
WTS	XP1000	1000 kg	110 mm	4496 J	12-18T



Scharen



Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Machine	Monatge
Cat®	S3015	1467 kg	400 mm	380 mm	12-18T	Op arm
Cat®	S3025	2436 kg	458 mm	415 mm	11-15T	Op giek

Rotariefrezen

Merk	Model	Machine
Cat®	RC10	10-15T





Rups- en bandenkranen



Middelgrote bandenkranen

Van 16 tot 19 ton

Cat® modellen: M316, M317, M318 & M319

Snelwissels

Middelgrote rupskranen

Van 16 tot 19 ton

Cat® modellen: 317 & 317GC

Merk	Model	Capaciteit haak	Breedte
Cat®	CW-30	10 ton	550 mm
Cat®	CW-30S	10 ton	420 mm
Cat®	S60	5 ton	340 mm
Cat®	HCS60	5 ton	340 mm
Cat®	HCS65	5 ton	340 mm
Cat®	HCS70	8 ton	450 mm



Kantelsnelwissels



Merk	Model	Ophanging boven	Ophanging onder
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Cat tiltrotators

Model	Ophanging boven	Ophanging onder	Vingergrijper	Uitvoering	Eénpuntsmering
TRS14	Pin-on	CW30	Nee	ICS*	Ja
TRS14	Pin-on	CW30S	Ja	ICS*	Ja
TRS14	Pin-on	S60	Ja	ICS*	Ja
TRS14	Pin-on	HCS60	Ja	ICS*	Ja
TRS14	Pin-on	HCS65	Ja	ICS*	Ja
TRS14	CW30	CW30	Ja	ICS*	Ja
TRS14	CW30S	CW30S	Ja	ICS*	Ja
TRS14	S60	S60	Ja	ICS*	Ja
TRS14	HCS60	S60	Ja	ICS*	Ja
TRS14	HCS60	HCS60	Ja	ICS*	Ja
TRS14	HCS65	S65	Ja	ICS*	Ja
TRS14	HCS65	HCS65	Ja	ICS*	Ja



Rototilt tiltrotators



Model	Ophanging boven	Ophanging onder	Vingergrijper	Uitvoering	Eenpuntsmering
RC5	Pin-on	CW30	Nee	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC5	Pin-on	CW30S	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC5	Pin-on	S60	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC5	CW30	CW30	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC5	CW30S	CW30S	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC5	S60	S60	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie

*ICS: (Innovative Control System), slimste besturingssysteem. Met ICS haalt u het maximale uit uw graafmachine in combinatie met het draaikantelstuk. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren en aangepaste Rototilt joysticks met 4 sliders.

**TE: (TiltExtra) is een besturingssysteem met stuurkleppen waarmee het mogelijk is te wisselen tussen de kantelfunctie en een extra hydraulische uitgang op uw draaikantelstuk. Het systeem is ontworpen om bediend te worden met 2 dubbelwerkende functies en de snelwisselfunctie van de machine. Aanbevolen bij Rototilt geïnstalleerd met pin-on ophanging. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren, werkt met de standaard joysticks van de machine.

***TLE: (TiltLockExtra) heeft stuurkleppen waarmee het mogelijk is om te wisselen tussen de kantelfunctie en een extra hydraulische uitgang op het draaikantelstuk. Ook de snelwissel op het draaikantelstuk wordt met dit systeem bediend. Het systeem is ontworpen om bediend te worden met 2 dubbelwerkende functies van de machine. Indien dit mogelijk is op de machine, kunnen de kantel- en rotatiefunctie tegelijkertijd gebruikt worden. Aanbevolen bij Rototilt met dubbel snelwisselsysteem. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren, werkt met de standaard joysticks van de machine.



Rups- en bandenkranen



Middelgrote bandenkranen

Van 16 tot 19 ton
Cat® modellen: M316, M317, M318 & M319

Middelgrote rupskranen

Van 16 tot 19 ton
Cat® modellen: 317 & 317GC

Kofferbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	1800 mm	1140 liter	CW30	Gelast
Cat®	1800 mm	1240 liter	CW30	Gelast
Cat®	2100 mm	1450 liter	CW30S	Gelast
Cat®	2000 mm	940 liter	CW30S	Gelast
WTS	1800 mm	1050 liter	CW30 QT*	Gelast
WTS	1800 mm	1225 liter	CW30 QT*	Gelast
WTS	2000 mm	1175 liter	CW30 QT*	Gelast
WTS	2000 mm	1375 liter	CW30 QT*	Gelast



*Quick twin = Omkeeroren



Banaanbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	540 mm	350 liter	CW30S	Gelast
Cat®	540 mm	350 liter	S60	Gelast
Cat®	660 mm	430 liter	CW30	Gelast
WTS	500 mm	450 liter	CW30	Gelast
WTS	600 mm	550 liter	CW30	Gelast

Graafbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Tanden	Type
Cat®	750 mm	490 liter	CW30	3x Advansys 80	General Duty
Cat®	1200 mm	900 liter	CW30	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1300 mm	1000 liter	CW30	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1300 mm	1000 liter	CW30S	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1300 mm	1000 liter	CW30S	5x Advansys 80	Heavy Duty
WTS	800 mm	810 liter	CW30	4x J300	Heavy Duty
WTS	1000 mm	1070 liter	CW30	4x J300	Heavy Duty
WTS	1200 mm	1330 liter	CW30	5x J300	Heavy Duty



Puinbakken



Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes	Opening ribben	Type
Cat®	1350 mm	1080 liter	CW30	Gelast	60 mm	General Duty
Cat®	1250 mm	980 liter	CW30	Gelast	60 mm	Heavy Duty

Kantelkofferbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	1800 mm	780 liter	CW30	Gelast
Cat®	1800 mm	780 liter	CW30S	Gelast
Cat®	2000 mm	860 liter	CW30	Gelast
Cat®	2000 mm	860 liter	CW30S	Gelast





Rups- en bandenkranen



Middelgrote bandenkranen

Van 16 tot 19 ton
Cat® modellen: M316, M317, M318 & M319

Middelgrote rupskranen

Van 16 tot 19 ton
Cat® modellen: 317 & 317GC

Niveleerbakken voor tiltrotators

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	1600 mm	750 liter	CW30S	Gelast
Cat®	1600 mm	750 liter	S60	Gelast
Cat®	1700 mm	800 liter	CW30	Gelast
Cat®	1700 mm	800 liter	S60	Gelast
Cat®	1800 mm	900 liter	S60	Gelast



Rippers



Merk	Hoogte	Koppeling	Tand
Cat®	990 mm	CW30	Geschoefd
Cat®	990 mm	CW30S	Geschoefd

Grondgrijpers

Merk	Model	Gewicht	Capaciteit	Rotatie	Opening	Machine
WTS	DCS-RT-3-400	470 kg	140 liter	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-500	499 kg	180 liter	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-600	524 kg	220 liter	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-700	546 kg	260 liter	360°	1355 mm	8-19T
WTS	DCS-RT-3-800	573 kg	300 liter	360°	1355 mm	8-19T



Houtgrijpers



Merk	Model	Gewicht	Capaciteit	Rotatie	Opening	Machine
WTS	TG4-500	1090 kg	500 liter	360°	1820 mm	15-25T
WTS	TG4-650	1150 kg	650 liter	360°	1953 mm	15-25T

Palletvorken

Merk	Breedte	Lengte vorken	Koppeling	Capaciteit
Cat®	1500 mm	1200 mm	CW30	4000 kg
Cat®	1500 mm	1200 mm	CW30S	4000 kg



Hamers



Merk	Model	Gewicht	Diam. tool	Energieklasse	Machine
Cat®	H115GC S	1388 kg	120 mm	3000 J	13-18T
Cat®	H120GC S	1866 kg	135 mm	4000 J	18-25T
WTS	XP1000	1000 kg	110 mm	4496 J	12-18T
WTS	XP1500	1450 kg	130 mm	5448 J	16-25T



Rups- en bandenkranen



Middelgrote bandenkranen

Van 16 tot 19 ton
Cat® modellen: M316, M317, M318 & M319

Middelgrote rupskranen

Van 16 tot 19 ton
Cat® modellen: 317 & 317GC

Sorteer- & afbraakgrijpers

Merk	Model	Gewicht	Schalen	Rotatie	Opening	Capaciteit	Machine
Cat®	G314	1152 kg	Afbraak	360°	1800 mm	375 liter	12-18T
Cat®	G314	1052 kg	Recyclage	360°	1800 mm	375 liter	12-18T
Cat®	G314	1060 kg	Gesloten	360°	1800 mm	375 liter	12-18T
Cat®	G318	1310 kg	Afbraak	360°	2000 mm	550 liter	18-25T
Cat®	G318	1308 kg	Recyclage	360°	2000 mm	600 liter	18-25T
Cat®	G318	1323 kg	Gesloten	360°	2000 mm	600 liter	18-25T
WTS	W-90D S	960 kg	Recyclage*	360°**	1950 mm	600 liter	13-20T
WTS	W-100D S	995 kg	Recyclage*	360°**	1950 mm	700 liter	16-20T
WTS	W-110D S	1350 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	750 liter	16-25T
WTS	W-120D S	1415 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	800 liter	17-28T

*Ook beschikbaar in afbraakuitvoering met spijlen in plaats van geperforeerde schalen.
**Ook beschikbaar in vaste uitvoering.



Scharen



Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Machine	Montage
Cat®	S3015	1467 kg	400 mm	380 mm	12-18T	Op arm
Cat®	S3035	3436 kg	560 mm	540 mm	16-20T	Op giek

Crushers

Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Kracht	Cyclustijd	Machine	Type
Cat®	P218	2004 kg	1070 mm	3125 kN	3 sec	18-25T	Vast
Cat®	P318	2080 kg	1085 mm	2740 kN	2,6 sec	18-25T	Roterend



Multi-processors

Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Machine
Cat®	MP318	1180 kg	-	-	18-25T
Cat®	Kaak D*	728 kg	740 mm	650 mm	18-25T
Cat®	Kaak P*	851 kg	820 mm	670 mm	18-25T
Cat®	Kaak CC*	722 kg	685 mm	650 mm	18-25T
Cat®	Kaak S*	665 kg	350 mm	500 mm	18-25T
Cat®	Kaak U*	854 kg	470 mm	570 mm	18-25T

*Meer uitleg over het type kaken, zie pagina van de tools voor graafmachines in afbraakuitvoering (pag. 34)

Rotariefrezen

Merk	Model	Machine
Cat®	RC15	16-25T





Rups- en bandenkranen



Middelgrote bandenkranen

Van 20 TOT 25 ton

Cat® modellen: M320 & M322

Snelwissels

Merk	Model	Capaciteit haak	Breedte
Cat®	CW40 B	10 ton	550 mm
Cat®	CW40S B	10 ton	420 mm
Cat®	S70 B	8 ton	450 mm
Cat®	HCS70 B	8 ton	450 mm
Cat®	HCS70/55 B	8 ton	450 mm
Cat®	HCS80 B	10 ton	590 mm



Middelgrote rupskranen

Van 20 tot 25 ton

Cat® modellen: 320, 320GC, 323 & 325

Kantelsnelwissels

Merk	Model	Ophanging boven	Ophanging onder
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40



Cat® tiltrotators

Model	Ophanging boven	Ophanging onder	Vingergrijper	Uitvoering	Eénpuntsmering
TRS18	Pin-on	CW40	Ja	ICS*	Ja
TRS18	Pin-on	CW40S	Ja	ICS*	Ja
TRS18	Pin-on	S70	Ja	ICS*	Ja
TRS18	Pin-on	HCS70	Ja	ICS*	Ja
TRS18	Pin-on	HCS70/55	Ja	ICS*	Ja
TRS18	CW40	CW40	Ja	ICS*	Ja
TRS18	CW40S	CW40S	Ja	ICS*	Ja
TRS18	S70	S70	Ja	ICS*	Ja
TRS18	HCS70	S70	Ja	ICS*	Ja
TRS18	HCS70	HCS70	Ja	ICS*	Ja
TRS18	HCS70/55	S70/55	Ja	ICS*	Ja
TRS18	HCS70/55	HCS70/55	Ja	ICS*	Ja



Rototilt tiltrotators



Model	Ophanging boven	Ophanging onder	Vingergrijper	Uitvoering	Eenpuntsmering
RC6	Pin-on	CW30	Nee	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC6	Pin-on	CW30S	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC6	Pin-on	S60	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC6	CW30	CW30	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC6	CW30S	CW30S	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC6	S60	S60	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie

*ICS: (Innovative Control System), slimste besturingsstelsel. Met ICS haalt u het maximale uit uw graafmachine in combinatie met het draaikantelstuk. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren en aangepaste Rototilt joysticks met 4 sliders.

**TE: (TiltExtra) is een besturingsstelsel met stuurknoppen waarmee het mogelijk is te wisselen tussen de kantelfunctie en een extra hydraulische uitgang op uw draaikantelstuk. Het systeem is ontworpen om bediend te worden met 2 dubbelwerkende functies en de snelwisselfunctie van de machine. Aanbevolen bij Rototilt geïnstalleerd met pin-on ophanging. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren, werkt met de standaard joysticks van de machine.

***TLE: (TiltLockExtra) heeft stuurknoppen waarmee het mogelijk is om te wisselen tussen de kantelfunctie en een extra hydraulische uitgang op het draaikantelstuk. Ook de snelwissel op het draaikantelstuk wordt met dit systeem bediend. Het systeem is ontworpen om bediend te worden met 2 dubbelwerkende functies van de machine. Indien dit mogelijk is op de machine, kunnen de kantel- en rotatiefunctie tegelijkertijd gebruikt worden. Aanbevolen bij Rototilt met dubbel snelwisselsysteem. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren, werkt met de standaard joysticks van de machine.



Rups- en bandenkranen



Middelgrote bandenkranen

Van 20 TOT 25 ton

Cat® modellen: M320 & M322

Kofferbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	1800 mm	1500 liter	CW40	Gelast
Cat®	2100 mm	1290 liter	CW40	Gelast
WTS	1800 mm	1425 liter	CW40 QT*	Gelast
WTS	1800 mm	1700 liter	CW40 QT*	Gelast
WTS	2000 mm	1375 liter	CW40 QT*	Gelast
WTS	2000 mm	1625 liter	CW40 QT*	Gelast

*Quick twin = Omkeeroren



Middelgrote rupskranen

Van 20 tot 25 ton

Cat® modellen: 320, 320GC, 323 & 325

Banaanbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	660 mm	550 liter	CW40	Gelast
Cat®	600 mm	550 liter	CW40S	Gelast
WTS	500 mm	450 liter	CW40	Gelast
WTS	600 mm	550 liter	CW40	Gelast



Graafbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Tanden	Type
Cat®	600 mm	460 liter	CW40S	3x Advansys 80	General Duty
Cat®	1300 mm	1300 liter	CW40	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1300 mm	1300 liter	CW40S	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1400 mm	1430 liter	CW40	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1400 mm	1430 liter	CW40S	5x Advansys 80	General Duty
Cat®	1200 mm	1190 liter	CW40	4x Advansys 90	Heavy Duty
Cat®	1300 mm	1300 liter	CW40	5x Advansys 90	Heavy Duty
Cat®	1300 mm	1300 liter	CW40S	5x Advansys 90	Heavy Duty
WTS	800 mm	810 liter	CW40	4x J300	Heavy Duty
WTS	1000 mm	1070 liter	CW40	4x J300	Heavy Duty
WTS	1200 mm	1330 liter	CW40	5x J300	Heavy Duty



Niveleerbakken voor tiltrotators

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	1800 mm	1100 liter	CW40	Gelast
Cat®	1800 mm	1100 liter	CW40S	Gelast
Cat®	1800 mm	1100 liter	S70	Gelast
Cat®	2000 mm	1150 liter	S70	Gelast



Puinbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes	Opening ribben
Cat®	1400 mm	1480 liter	CW40	Gelast	60 mm





Rups- en bandenkranen



Middelgrote bandenkranen

Van 20 TOT 25 ton

Cat® modellen: M320 & M322

Middelgrote rupskranen

Van 20 tot 25 ton

Cat® modellen: 320, 320GC, 323 & 325

Kantelkofferbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	2000 mm	1230 liter	CW40	Gelast
Cat®	2000 mm	1230 liter	CW40S	Gelast




Rippers



Merk	Hoogte	Koppeling	Tand
Cat®	1080 mm	CW40	Geschroefd
Cat®	1080 mm	CW40S	Geschroefd

Grondgrijpers

Merk	Model	Gewicht	Capaciteit	Rotatie	Opening	Machine
WTS	DCS-RT-4-400	545 kg	195 liter	360°	1500 mm	13-21T
WTS	DCS-RT-4-500	575 kg	245 liter	360°	1500 mm	13-21T
WTS	DCS-RT-4-600	602 kg	290 liter	360°	1500 mm	13-21T
WTS	DCS-RT-4-700	627 kg	330 liter	360°	1500 mm	13-21T
WTS	DCS-RT-4-800	660 kg	370 liter	360°	1500 mm	13-21T



Houtgrijpers



Merk	Model	Gewicht	Capaciteit	Rotatie	Opening	Machine
WTS	TG4-500	1090 kg	500 liter	360°	1820 mm	15-25T
WTS	TG4-650	1150 kg	650 liter	360°	1953 mm	15-25T
WTS	TG4-800	1235 kg	800 liter	360°	2245 mm	15-25T
WTS	TG4-1000	1300 kg	1000 liter	360°	2445 mm	15-25T

Sorteer- & afbraakgrijpers

Merk	Model	Gewicht	Schalen	Rotatie	Opening	Capaciteit	Machine
Cat®	G318	1310 kg	Afbraak	360°	2000 mm	550 liter	18-25T
Cat®	G318	1308 kg	Recyclage	360°	2000 mm	600 liter	18-25T
Cat®	G318	1323 kg	Gesloten	360°	2000 mm	600 liter	18-25T
Cat®	G324	1787 kg	Afbraak	360°	2200 mm	750 liter	23-30T
Cat®	G324	1732 kg	Recyclage	360°	2200 mm	800 liter	23-30T
WTS	W-110D S	1350 kg	Recyclage*	360°***	2100 mm	750 liter	16-25T
WTS	W-120D S	1415 kg	Recyclage*	360°***	2100 mm	800 liter	17-28T
WTS	W-140D S	1500 kg	Recyclage*	360°***	2100 mm	850 liter	20-28T



*Ook beschikbaar in afbraakuitvoering met spijlen in plaats van geperforeerde schalen.

**Ook beschikbaar in vaste uitvoering.



Rups- en bandenkranen



Middelgrote bandenkranen

Van 20 TOT 25 ton
Cat® modellen: M320 & M322

Middelgrote rupskranen

Van 20 tot 25 ton
Cat® modellen: 320, 320GC, 323 & 325

Scharen

Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Machine	Montage
Cat®	S3025	2321 kg	458 mm	415 mm	20-25T	Op giek
Cat®	S3035	3426 kg	560 mm	540 mm	16-20T	Op arm



Hamers



Merk	Model	Gewicht	Diam. tool	Energieklasse	Machine
Cat®	H120GC S	1866 kg	135 mm	4000 J	18-25T
WTS	XP1500	1450 kg	130 mm	5448 J	16-25T

Crushers

Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Kracht	Cyclustijd	Machine	Type
Cat®	P218	2004 kg	1070 mm	3125 kN	3 sec	18-25T	Vast
Cat®	P318	2080 kg	1085 mm	2740 kN	2,6 sec	18-25T	Roterend



Multi-processors



Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Cyclustijd	Machine
Cat®	MP318	1180 kg	-	-	2,6 sec	18-25T
Cat®	Kaak D*	728 kg	740 mm	650 mm	2,6 sec	18-25T
Cat®	Kaak P*	851 kg	820 mm	670 mm	2,6 sec	18-25T
Cat®	Kaak CC*	722 kg	685 mm	650 mm	2,6 sec	18-25T
Cat®	Kaak S*	665 kg	350 mm	500 mm	2,6 sec	18-25T
Cat®	Kaak U*	854 kg	470 mm	570 mm	2,6 sec	18-25T

*Meer uitleg over het type kaken, zie pagina van de tools voor graafmachines in afbraakuitvoering (pag. 34)

Rotariefrezen

Merk	Model	Gewicht	Werkdruk	Diam. drum	Drumsnelheid	Aantal tanden	Hoogte	Machine
Cat®	RC15	*	*	*	*	*	*	16-25T
Cat®	RC20	1340 kg	170 - 400 bar	660 mm	60 - 90 rpm	44	1335 mm	20-34T

*Info nog te bevestigen. Voor meer informatie, contacteer ons.



Rupskranen



Middelgrote rupskranen

Van 26 tot 35 ton

Cat® modellen: 326, 330, 330GC & 335

Snelwissels

Merk	Model	Capaciteit haak	Breedte
Cat®	CW40 CB	10 ton	550 mm
Cat®	CW45 CB/DB	14 ton	690 mm
Cat®	CW45S CB/DB	14 ton	550 mm
Cat®	CW55S	20 ton	560 mm
Cat®	S70 CB	8 ton	450 mm
Cat®	S80 CB	10 ton	590 mm
Cat®	HCS70 CB	8 ton	450 mm
Cat®	HCS70/55 CB	8 ton	450 mm
Cat®	HCS80 CB/DB	10 ton	590 mm



Kantelsnelwissels

Merk	Model	Ophanging boven	Ophanging onder
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Cat® tiltrotators

Model	Ophanging boven	Ophanging onder	Vingergrijper	Uitvoering	Eénpuntsmering
TRS23	Pin-on	CW40	Ja	ICS*	Ja
TRS23	Pin-on	CW45S	Ja	ICS*	Ja
TRS23	Pin-on	S70	Ja	ICS*	Ja
TRS23	Pin-on	S80	Ja	ICS*	Ja
TRS23	CW40	CW40	Ja	ICS*	Ja
TRS23	CW45S	CW45S	Ja	ICS*	Ja
TRS23	S70	S70	Ja	ICS*	Ja
TRS23	S80	S80	Ja	ICS*	Ja
TRS23	HCS70	S70	Ja	ICS*	Ja
TRS23	HCS70	HCS70	Ja	ICS*	Ja
TRS23	HCS80	S80	Ja	ICS*	Ja
TRS23	HCS80	HCS80	Ja	ICS*	Ja
TRS23	HCS70/55	S70/55	Ja	ICS*	Ja
TRS23	HCS70/55	HCS70/55	Ja	ICS*	Ja



Rototilt tiltrotators



Model	Ophanging boven	Ophanging onder	Vingergrijper	Uitvoering	Eenpuntsmering
RC5	Pin-on	CW40	Nee	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC5	Pin-on	S70	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC5	Pin-on	S80	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC5	CW40	CW40	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC5	S70	S70	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie
RC5	S80	S80	Ja	TE**/TLE***/ICS*	In optie

*ICS: (Innovative Control System), slimste besturingssysteem. Met ICS haalt u het maximale uit uw graafmachine in combinatie met het draaikantelstuk. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren en aangepaste Rototilt joysticks met 4 sliders.

**TE: (TiltExtra) is een besturingssysteem met stuurkleppen waarmee het mogelijk is te wisselen tussen de kantelfunctie en een extra hydraulische uitgang op uw draaikantelstuk. Het systeem is ontworpen om bediend te worden met 2 dubbelwerkende functies en de snelwissel van de machine. Aanbevolen bij Rototilt geïnstalleerd met pin-on ophanging. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren, werkt met de standaard joysticks van de machine.

***TLE: (TiltLockExtra) heeft stuurkleppen waarmee het mogelijk is om te wisselen tussen de kantelfunctie en een extra hydraulische uitgang op het draaikantelstuk. Ook de snelwissel op het draaikantelstuk wordt met dit systeem bediend. Het systeem is ontworpen om bediend te worden met 2 dubbelwerkende functies van de machine. Indien dit mogelijk is op de machine, kunnen de kantel- en rotatiefunctie tegelijkertijd gebruikt worden. Aanbevolen bij Rototilt met dubbel snelwisselsysteem. Geleverd inclusief elektrisch toebehoren, werkt met de standaard joysticks van de machine.

Rupskranen



Middelgrote rupskranen

Van 26 tot 35 ton

Cat® modellen: 326, 330, 330GC & 335

Kofferbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	1800 mm	1520 liter	CW40	Gelast
Cat®	1800 mm	1730 liter	CW40	Gelast
Cat®	2200 mm	2040 liter	CW40	Gelast
Cat®	2200 mm	2200 liter	CW40	Gelast
Cat®	1800 mm	1960 liter	CW45	Gelast
Cat®	2000 mm	2180 liter	CW45	Gelast
WTS	1800 mm	1700 liter	CW40 QT*	Gelast
WTS	1800 mm	2060 liter	CW45 QT*	Gelast



*Quick twin = Omkeeroren

Banaanbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	540 mm	350 liter	CW30S	Gelast
Cat®	540 mm	350 liter	S60	Gelast
Cat®	660 mm	430 liter	CW30	Gelast
WTS	600 mm	600 liter	CW40	Gelast
WTS	800 mm	920 liter	CW40	Gelast
WTS	1000 mm	1230 liter	CW40	Gelast



Graafbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Tanden	Type
Cat®	1350 mm	1540 liter	CW40	5x Advansys 90	General Duty
Cat®	1350 mm	1540 liter	CW45S	5x Advansys 90	General Duty
Cat®	1500 mm	1760 liter	CW40	5x Advansys 90	General Duty
Cat®	1500 mm	1760 liter	CW45S	5x Advansys 90	General Duty
Cat®	1350 mm	1540 liter	CW40	4x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1350 mm	1540 liter	CW45	4x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1500 mm	1760 liter	CW45	5x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1500 mm	1880 liter	CW45	4x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1500 mm	1880 liter	CW45S	4 x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1650 mm	2120 liter	CW45	5x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1500 mm	1760 liter	CW45S	5x Advansys 100	Heavy Duty
WTS	800 mm	920 liter	CW40	4x J350	Heavy Duty
WTS	1000 mm	1230 liter	CW40	4x J350	Heavy Duty
WTS	1200 mm	1700 liter	CW40	5x J350	Heavy Duty



Kantelkofferbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	2000 mm	980 liter	CW45/CW45S	Gelast
Cat®	2000 mm	1150 liter	CW45/CW45S	Gelast
Cat®	2200 mm	1270 liter	CW45/CW45S	Gelast



Rupskranen



Middelgrote rupskranen

Van 26 tot 35 ton

Cat® modellen: 326, 330, 330GC & 335

Puinbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Tanden	Andere
Cat®	1440 mm	1527 liter	CW40/CW40S	5 x Advansys 100	Full Hardox 450
Cat®	1530 mm	1640 liter	CW45/CW45S	5 x Advansys 110	Full Hardox 450



Rippers



Merk	Hoogte	Koppeling	Tand
Cat®	1290 mm	CW45	Geschroefd
Cat®	1290 mm	CW45S	Geschroefd

Sorteer- & afbraakgrijpers

Merk	Model	Gewicht	Schalen	Rotatie	Opening	Capaciteit	Machine
Cat®	G324	1787 kg	Afbraak	360°	2200 mm	750 liter	23-30T
Cat®	G324	1732 kg	Recyclage	360°	2200 mm	800 liter	23-30T
Cat®	G332	2073 kg	Afbraak	360°	2200 mm	850 liter	30-40T
Cat®	G332	2038 kg	Recyclage	360°	2200 mm	900 liter	30-40T
WTS	W-120D S	1415 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	800 liter	17-28T
WTS	W-140D S	1500 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	850 liter	20-28T
WTS	W-170B S	1750 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	900 liter	23-30T
WTS	W-180B S	1800 kg	Recyclage*	360°**	2400 mm	950 liter	24-35T
WTS	W-190X S	1900 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	900 liter	25-38T

*Ook beschikbaar in afbraakuitvoering met spijlen in plaats van gepertoreerde schalen.

**Ook beschikbaar in vaste uitvoering.



Palletvorken



Merk	Breedte	Lengte vorken	Koppeling	Capaciteit
Cat®	1500 mm	1500 mm	CW40	6000 kg

Houtgrijpers

Merk	Model	Gewicht	Capaciteit	Rotatie	Opening	Machine
WTS	TG4.6-800	1605 kg	800 liter	360°	2382 mm	22-35T
WTS	TG4.6-1000	1718 kg	1000 liter	360°	2543 mm	22-35T
WTS	TG4.6-1250	1795 kg	1200 liter	360°	2757 mm	22-35T
WTS	TG4.6-1500	1857 kg	1500 liter	360°	2936 mm	22-35T
WTS	TG4.6-1750	1920 kg	1850 liter	360°	3192 mm	22-35T
WTS	TG4.6-2000	2025 kg	2000 liter	360°	3390 mm	22-35T



Hamers



Merk	Model	Gewicht	Diam. tool	Energieklasse	Machine
Cat®	H130GC S	2387 kg	150 mm	6000 J	25-32T
WTS	XP2400	2350 kg	150 mm	7878 J	24-35T

Rupskranen



Middelgrote rupskranen

Van 26 tot 35 ton

Cat® modellen: 326, 330, 330GC & 335

Scharen

Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Machine	Montage
Cat®	S3035	3201 kg	560 mm	540 mm	24-36T	Op giek
Cat®	S3050	4830 kg	681 mm	635 mm	24-40T	Op arm



Crushers



Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Kracht	Cyclustijd	Machine	Type
Cat®	P224	2700 kg	1175 mm	3640 kN	3,2 sec	24-35T	Vast
Cat®	P232	3460 kg	1280 mm	4265 kN	3,3 sec	32-50T	Vast
Cat®	P324	2755 kg	1210 mm	3965 kN	3 sec	24-35T	Roterend
Cat®	P332	3325 kg	1315 mm	5010 kN	3,2 sec	32-50T	Roterend

Multi-processors

Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Cyclustijd	Machine
Cat®	MP324	1581 kg	-	-	3 sec	24-35T
Cat®	Kaak D*	1060 kg	905 mm	760 mm	3 sec	24-35T
Cat®	Kaak P*	1160 kg	965 mm	760 mm	3 sec	24-35T
Cat®	Kaak CC*	1030 kg	830 mm	760 mm	3 sec	24-35T
Cat®	Kaak S*	940 kg	400 mm	620 mm	3 sec	24-35T
Cat®	Kaak U*	1100 kg	650 mm	680 mm	3 sec	24-35T
Cat®	Kaak TS*	1130 kg	500 mm	490 mm	3 sec	24-35T
Cat®	MP332	-	-	-	-	32-45T
Cat®	Kaak D*	1476 kg	1078 mm	909 mm	-	32-45T
Cat®	Kaak P*	1494 kg	803 mm	840 mm	-	32-45T
Cat®	Kaak CC*	1350 kg	927 mm	869 mm	-	32-45T
Cat®	Kaak S*	1315 kg	471 mm	677 mm	-	32-45T
Cat®	Kaak U*	1494 kg	717 mm	835 mm	-	32-45T
Cat®	Kaak TS*	1826 kg	521 mm	-	-	32-45T



*Meer uitleg over het type kaken, zie pagina van de tools voor graafmachines in afbraakuitvoering (pag. 34)



Rotariefrezen

Merk	Model	Gewicht	Werkdruk	Diam. drum	Drumsnelheid	Aantal tanden	Hoogte	Machine
Cat®	RC20	1340 kg	170 - 400 bar	660 mm	60 - 90 rpm	44	1335 mm	20-34T
Cat®	RC30	2340 kg	190 - 400 bar	750 mm	80 - 90 rpm	48	1570 mm	28-50T

Rupskranen



Grote rupskranen

Van 36 tot 40 ton
Cat® modellen: 336 & 340

Snelwissels

Merk	Model	Capaciteit haak	Breedte
Cat®	CW45 DB/TB	14 ton	690 mm
Cat®	CW45S DB/TB	14 ton	550 mm
Cat®	CW55S DB	20 ton	560 mm
Cat®	S80 DB	10 ton	590 mm
Cat®	HCS80 DB	10 ton	590 mm



Kantelsnelwissels



Merk	Model	Ophanging boven	Ophanging onder
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Kofferbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	1800 mm	1960 liter	CW45	Gelast
Cat®	2000 mm	2180 liter	CW45	Gelast
Cat®	2200 mm	2400 liter	CW45	Gelast



Graafbakken



Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Tanden	Type
Cat®	1500 mm	1880 liter	CW45	4 x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1650 mm	2120 liter	CW45	5 x Advansys 110	Heavy Duty
Cat®	1500 mm	1880 liter	CW45S	4 x Advansys 100	Heavy Duty
Cat®	1650 mm	2120 liter	CW45S	5 x Advansys 100	Heavy Duty
WTS	1500 mm	1730 liter	CW45	5 x Advansys 110	Heavy Duty
WTS	1500 mm	2010 liter	CW45	5 x Advansys 110	Heavy Duty
Cat®	1650 mm	2150 liter	CW45	5 x Advansys 110	Severe Duty

Puinbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Tanden	Andere
Cat®	1530 mm	2018 liter	CW45/CW45S	5 x Advansys 110	Full Hardox 450



Rippers

Merk	Hoogte	Koppeling	Tand
Cat®	1290 mm	CW45S	Geschroefd

Rupskranen

Grote rupskranen

Van 36 tot 40 ton
Cat® modellen: 336 & 340



Sorteer- & afbraakgrijpers

Merk	Model	Gewicht	Schalen	Rotatie	Opening	Capaciteit	Machine
Cat®	G332	2073 kg	Afbraak	360°	2200 mm	850 liter	30-40T
Cat®	G332	2038 kg	Recyclage	360°	2200 mm	900 liter	30-40T
WTS	W-190X S	1900 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	900 liter	25-38T
WTS	W-250D S	2435 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	1000 liter	28-40T
WTS	W-270D S	2600 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	1100 liter	30-50T
WTS	W-300D S	2800 kg	Recyclage*	360°**	2450 mm	1300 liter	30-50T

*Ook beschikbaar in afbraakuitvoering met spijlen in plaats van geperforeerde schalen.
**Ook beschikbaar in vaste uitvoering.



Houtgrijpers



Merk	Model	Gewicht	Capaciteit	Rotatie	Opening	Machine
WTS	TGR5.6-2000	2940 kg	2000 liter	360°	3755 mm	35-40T
WTS	TGR5.6-2500	2990 kg	2500 liter	360°	3743 mm	35-40T
WTS	TGR5.6-3000	3120 kg	3000 liter	360°	4063 mm	35-40T

Scharen

Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Machine	Montage
Cat®	S3035	3201 kg	560 mm	540 mm	24-36T	Op giek
Cat®	S3070	7065 kg	819 mm	755 mm	30-54T	Op arm



Multi-processors



Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Cyclustijd	Machine
Cat®	MP332	1871 kg	-	-	3 sec	24-35T
Cat®	Kaak D*	1476 kg	1078 mm	909 mm	-	24-35T
Cat®	Kaak P*	1494 kg	803 mm	840 mm	-	24-35T
Cat®	Kaak CC*	1350 kg	927 mm	869 mm	-	24-35T
Cat®	Kaak S*	1315 kg	471 mm	677 mm	-	24-35T
Cat®	Kaak U*	1494 kg	717 mm	835 mm	-	24-35T
Cat®	Kaak TS*	1826 kg	521 mm	-	-	24-35T

*Meer uitleg over het type kaken, zie pagina van de tools graafmachines in afbraakuitvoering (pag. 34)

Rotariefrezen

Merk	Model	Gewicht	Werkdruk	Diam. drum	Drumsnelheid	Aantal tanden	Hoogte	Machine
Cat®	RC30	2340 kg	190 - 400 bar	750 mm	80 - 90 rpm	48	1570 mm	28-40T



Rupskranen



Grote rupskranen

Van 48 tot 52 ton
Cat® modellen: 350 & 352

Snelwissels

Merk	Model	Capaciteit haak	Breedte
Cat®	CW55 TB/UB	20 ton	830 mm
Cat®	CW55S TB/UB	20 ton	560 mm



Kantelsnelwissels



Merk	Model	Ophanging boven	Ophanging onder
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Kofferbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Mes
Cat®	2100 mm	2350 liter	CW55/CW55S	Gelast
Cat®	2000 mm	2775 liter	CW55/CW55S	Gelast



Graafbakken



Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Tanden	Type
Cat®	1650 mm	2770 liter	CW55	4 x Advansys 130	Heavy Duty
Cat®	1850 mm	3210 liter	CW55	4 x Advansys 130	Heavy Duty
WTS	1500 mm	2370 liter	CW55/CW55S	4 x Advansys 130	Heavy Duty
WTS	1500 mm	2720 liter	CW55/CW55S	4 x Advansys 130	Heavy Duty
Cat®	1900 mm	2780 liter	CW55S	5 x Advansys 130	Severe Duty

Puinbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Tanden	Andere
Cat®	1520 mm	2332 liter	CW55/CW55S	5 x Advansys 130	Full Hardox 450
Cat®	1720 mm	2710 liter	CW55/CW55S	5 x Advansys 130	Full Hardox 450



Rippers



Merk	Hoogte	Koppeling	Gewicht
Cat®	1015 mm	CW55	1052 kg
Cat®	1370 mm	CW55	1228 kg

Scharen

Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Machine	Montage
Cat®	S3050	4830 kg	681 mm	635 mm	42-60T	Op giek
Cat®	S3070	7065 kg	819 mm	755 mm	30-54T	Op arm



Rupskranen



Grote rupskranen

Van 48 tot 52 ton
Cat® modellen: 350 & 352

Sorteer- & afbraakgrijpers

Merk	Model	Gewicht	Schalen	Rotatie	Opening	Capaciteit	Machine
Cat®	G345	2758 kg	Afbraak	360°	2250 mm	1000 liter	30-50T
WTS	W-270D S	2600 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	1100 liter	30-50T
WTS	W-300D S	2800 kg	Recyclage*	360°**	2450 mm	1300 liter	30-50T
WTS	W-400X S	3910 kg	Recyclage*	360°**	2850 mm	1500 liter	40-65T
WTS	W-450X S	4200 kg	Recyclage*	360°**	2850 mm	1500 liter	45-80T



*Ook beschikbaar in afbraakuitvoering met spijlen in plaats van geperforeerde schalen.
**Ook beschikbaar in vaste uitvoering.

Crushers



Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Kracht	Cyclustijd	Machine	Type
Cat®	P232	3460 kg	1280 mm	4265 kN	3,3 sec	32-50T	Vast
Cat®	P332	3325 kg	1315 mm	5010 kN	3,2 sec	32-50T	Roterend

Multi-processors

Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Cyclustijd	Machine
Cat®	MP345	1871 kg	-	-	3 sec	24-35T
Cat®	Kaak D*	1476 kg	1078 mm	909 mm	-	24-35T
Cat®	Kaak P*	1494 kg	803 mm	840 mm	-	24-35T
Cat®	Kaak CC*	1350 kg	927 mm	869 mm	-	24-35T
Cat®	Kaak S*	1315 kg	471 mm	677 mm	-	24-35T



*Meer uitleg over het type kaken, zie pagina van de tools voor graafmachines in afbraakuitvoering (pag. 34)

Hamers



Merk	Model	Gewicht	Diam. tool	Energieklasse	Machine
Cat®	H160GC S	3190 kg	160 mm	10170 J	33-45T
Cat®	H180GC S	3918 kg	180 mm	14578 J	40-55T
Cat®	H180S	3990 kg	179,5 mm	16270 J	40-55T
WTS	XP3800	3820 kg	170 mm	14500 J	37-60T
WTS	XP4500	4380 kg	180 mm	16871 J	45-80T

Rotariefrezen

Merk	Model	Machine
Cat®	RC50	40-60T



Rupskranen



Grote rupskranen

Van 74 ton
Cat® modellen: 374

Snelwissels

Merk	Model	Capaciteit haak	Gewicht
Cat®	CW70 VB2	20 ton	2685 kg
Cat®	CW70 WB2	20 ton	1277 kg



Kantelsnelwissels



Merk	Model	Ophanging boven	Ophanging onder
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Graafbakken

Merk	Breedte	Capaciteit*	Koppeling	Tanden	Type
Cat®	2000 mm	3800 liter	Pin-on	4 x Advansys 150	Heavy Duty
Cat®	2150 mm	5000 liter	Pin-on	4 x Advansys 150	Heavy Duty
Cat®	2150 mm	4600 liter	Pin-on	4 x Advansys 170	Severe Duty
Cat®	1950 mm	4000 liter	CW70	4 x Advansys 170	Severe Duty
Cat®	2150 mm	4600 liter	Pin-on	4 x Advansys 170	Extreme Duty
Cat®	2050 mm	4400 liter	CW70	4 x Advansys 170	Extreme Duty



*Afhankelijk van densiteit van het materiaal

Rippers



Merk	Hoogte	Koppeling	Gewicht
Cat®	1625 mm	Pin-on	1715 kg
Cat®	1205 mm	CW70	1712 kg
Cat®	1495 mm	CW70	1882 kg

Hamers

Merk	Model	Gewicht	Diam. tool	Energieklasse	Machine
Cat®	H190S	5650 kg	190 mm	17727 J	43-80T
Cat®	H215S	7650 kg	215 mm	24407 J	65-120T
WTS	XP4500	4380 kg	180 mm	16871 J	45-80T
WTS	XP7000	6900 kg	210 mm	22370 J	70-130T



Scharen



Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Machine	Montage	Merk
S3070	6920 kg	819 mm	755 mm	70-92T	Arm	Cat®

Sorteer- & afbraakgrijpers

Merk	Model	Gewicht	Schalen	Rotatie	Opening	Capaciteit	Machine
WTS	W-450X S	4200 kg	Recyclage*	360°**	2850 mm	1500 liter	45-80T
WTS	W-500C S	5000 kg	Recyclage*	360°**	3000 mm	1600 liter	45-100T
WTS	W-800X S	7250 kg	Recyclage*	360°**	3800 mm	3600 liter	70-120T
WTS	W-1300X S	11500 kg	Recyclage*	360°**	4400 mm	4600 liter	100-200T
WTS	W-2000X S	18000 kg	Recyclage*	360°**	4850 mm	6700 liter	175-300T



*Ook beschikbaar in afbraakuitvoering met spijlen in plaats van geperforeerde schalen.

**Ook beschikbaar in vaste uitvoering.

Rupskranen

Grote rupskranen

Van 95 ton

Cat® modellen: 395



Snelwissels

Merk	Model	Capaciteit haak	Gewicht
Cat®	CW70 HB2	20 ton	1273 kg
Cat®	CW70 JC	20 ton	1405 kg



Kantelsnelwissels



Merk	Model	Ophanging boven	Ophanging onder
Cat®	CWT	Pin-on	CW20/30/40
Cat®	CWT	CW20/30/40	CW20/30/40

Graafbakken

Merk	Breedte	Capaciteit	Koppeling	Tanden	Type
Cat®	2050 mm	4600 liter	Pin-on	6 x Advansys 170	Heavy Duty
Cat®	2650 mm	6600 liter	Pin-on	6 x Advansys 170	Heavy Duty
Cat®	2500 mm	6000 liter	Pin-on	5 x Advansys 200	Severe Duty
Cat®	2800 mm	6300 liter	Pin-on	5 x Advansys 200	Extreme Duty



Rippers



Merk	Hoogte	Koppeling	Gewicht
Cat®	1800 mm	Pin-on	1914 kg
Cat®	1205 mm	CW70	1712 kg
Cat®	1495 mm	CW70	1882 kg
Cat®	1635 mm	CW70	1983 kg

Hamers

Merk	Model	Gewicht	Diam. tool	Energieklasse	Machine
Cat®	H215S	7650 kg	215 mm	24407 J	65-120T
WTS	XP7000	6900 kg	210 mm	22370 J	70-130T



Scharen



Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Machine	Montage
Cat®	S3090	8760 kg	910 mm	900 mm	90-110T	Arm

Graafmachines in afbraakuitvoering



Ontdek de Cat[®] graafmachines in afbraakuitvoering



Graafmachines in afbraakuitvoering

Graafmachines in afbraakuitvoering

Van 40 - 52 ton

Cat® modellen: 340UHD & 352UHD

Snelwissels

Merk	Model	Gewicht
Cat®	CW40	550 kg
Cat®	CW45	690 kg
Cat®	CW45S	550 kg
Cat®	HCS70	450 kg
Cat®	HCS70/55	450 kg



Sorteer- & afbraakgrijpers



Merk	Model	Gewicht	Schalen	Rotatie	Opening	Capaciteit	Machine
Cat®	G332	2073 kg	Afbraak	360°	2200 mm	850 liter	30-40T
Cat®	G332	2038 kg	Recyclage	360°	2200 mm	900 liter	30-40T
WTS	W-270D S	2600 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	1100 liter	30-50T
WTS	W-300D S	2800 kg	Recyclage*	360°**	2450 mm	1300 liter	30-50T
WTS	W-400X S	3910 kg	Recyclage*	360°**	2850 mm	1500 liter	40-65T

*Ook beschikbaar in afbraakuitvoering met spijlen in plaats van geperforeerde schalen.
**Ook beschikbaar in vaste uitvoering.

Crushers

Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Kracht	Cyclustijd	Machine	Type
Cat®	P324	2755 kg	1210 mm	3965 kN	3 sec	40-52T	Roterend



Multi-processors




Merk	Model	Gewicht	Opening kaak	Diepte kaak	Cyclustijd	Machine
Cat®	MP324	1581 kg	-	-	3 sec	40-52T
Cat®	Kaak D*	1060 kg	905 mm	760 mm	3 sec	40-52T
Cat®	Kaak P*	1160 kg	970 mm	760 mm	3 sec	40-52T
Cat®	Kaak CC*	1030 kg	830 mm	760 mm	3 sec	40-52T
Cat®	Kaak S*	940 kg	400 mm	620 mm	3 sec	40-52T
Cat®	Kaak U*	1100 kg	650 mm	680 mm	3 sec	40-52T
Cat®	Kaak TS*	1130 kg	500 mm	490 mm	3 sec	40-52T

*Meer uitleg over het type kaken, zie pagina van de tools voor graafmachines in afbraakuitvoering (pag. 34)

Ontdek ons Demolition assortiment:



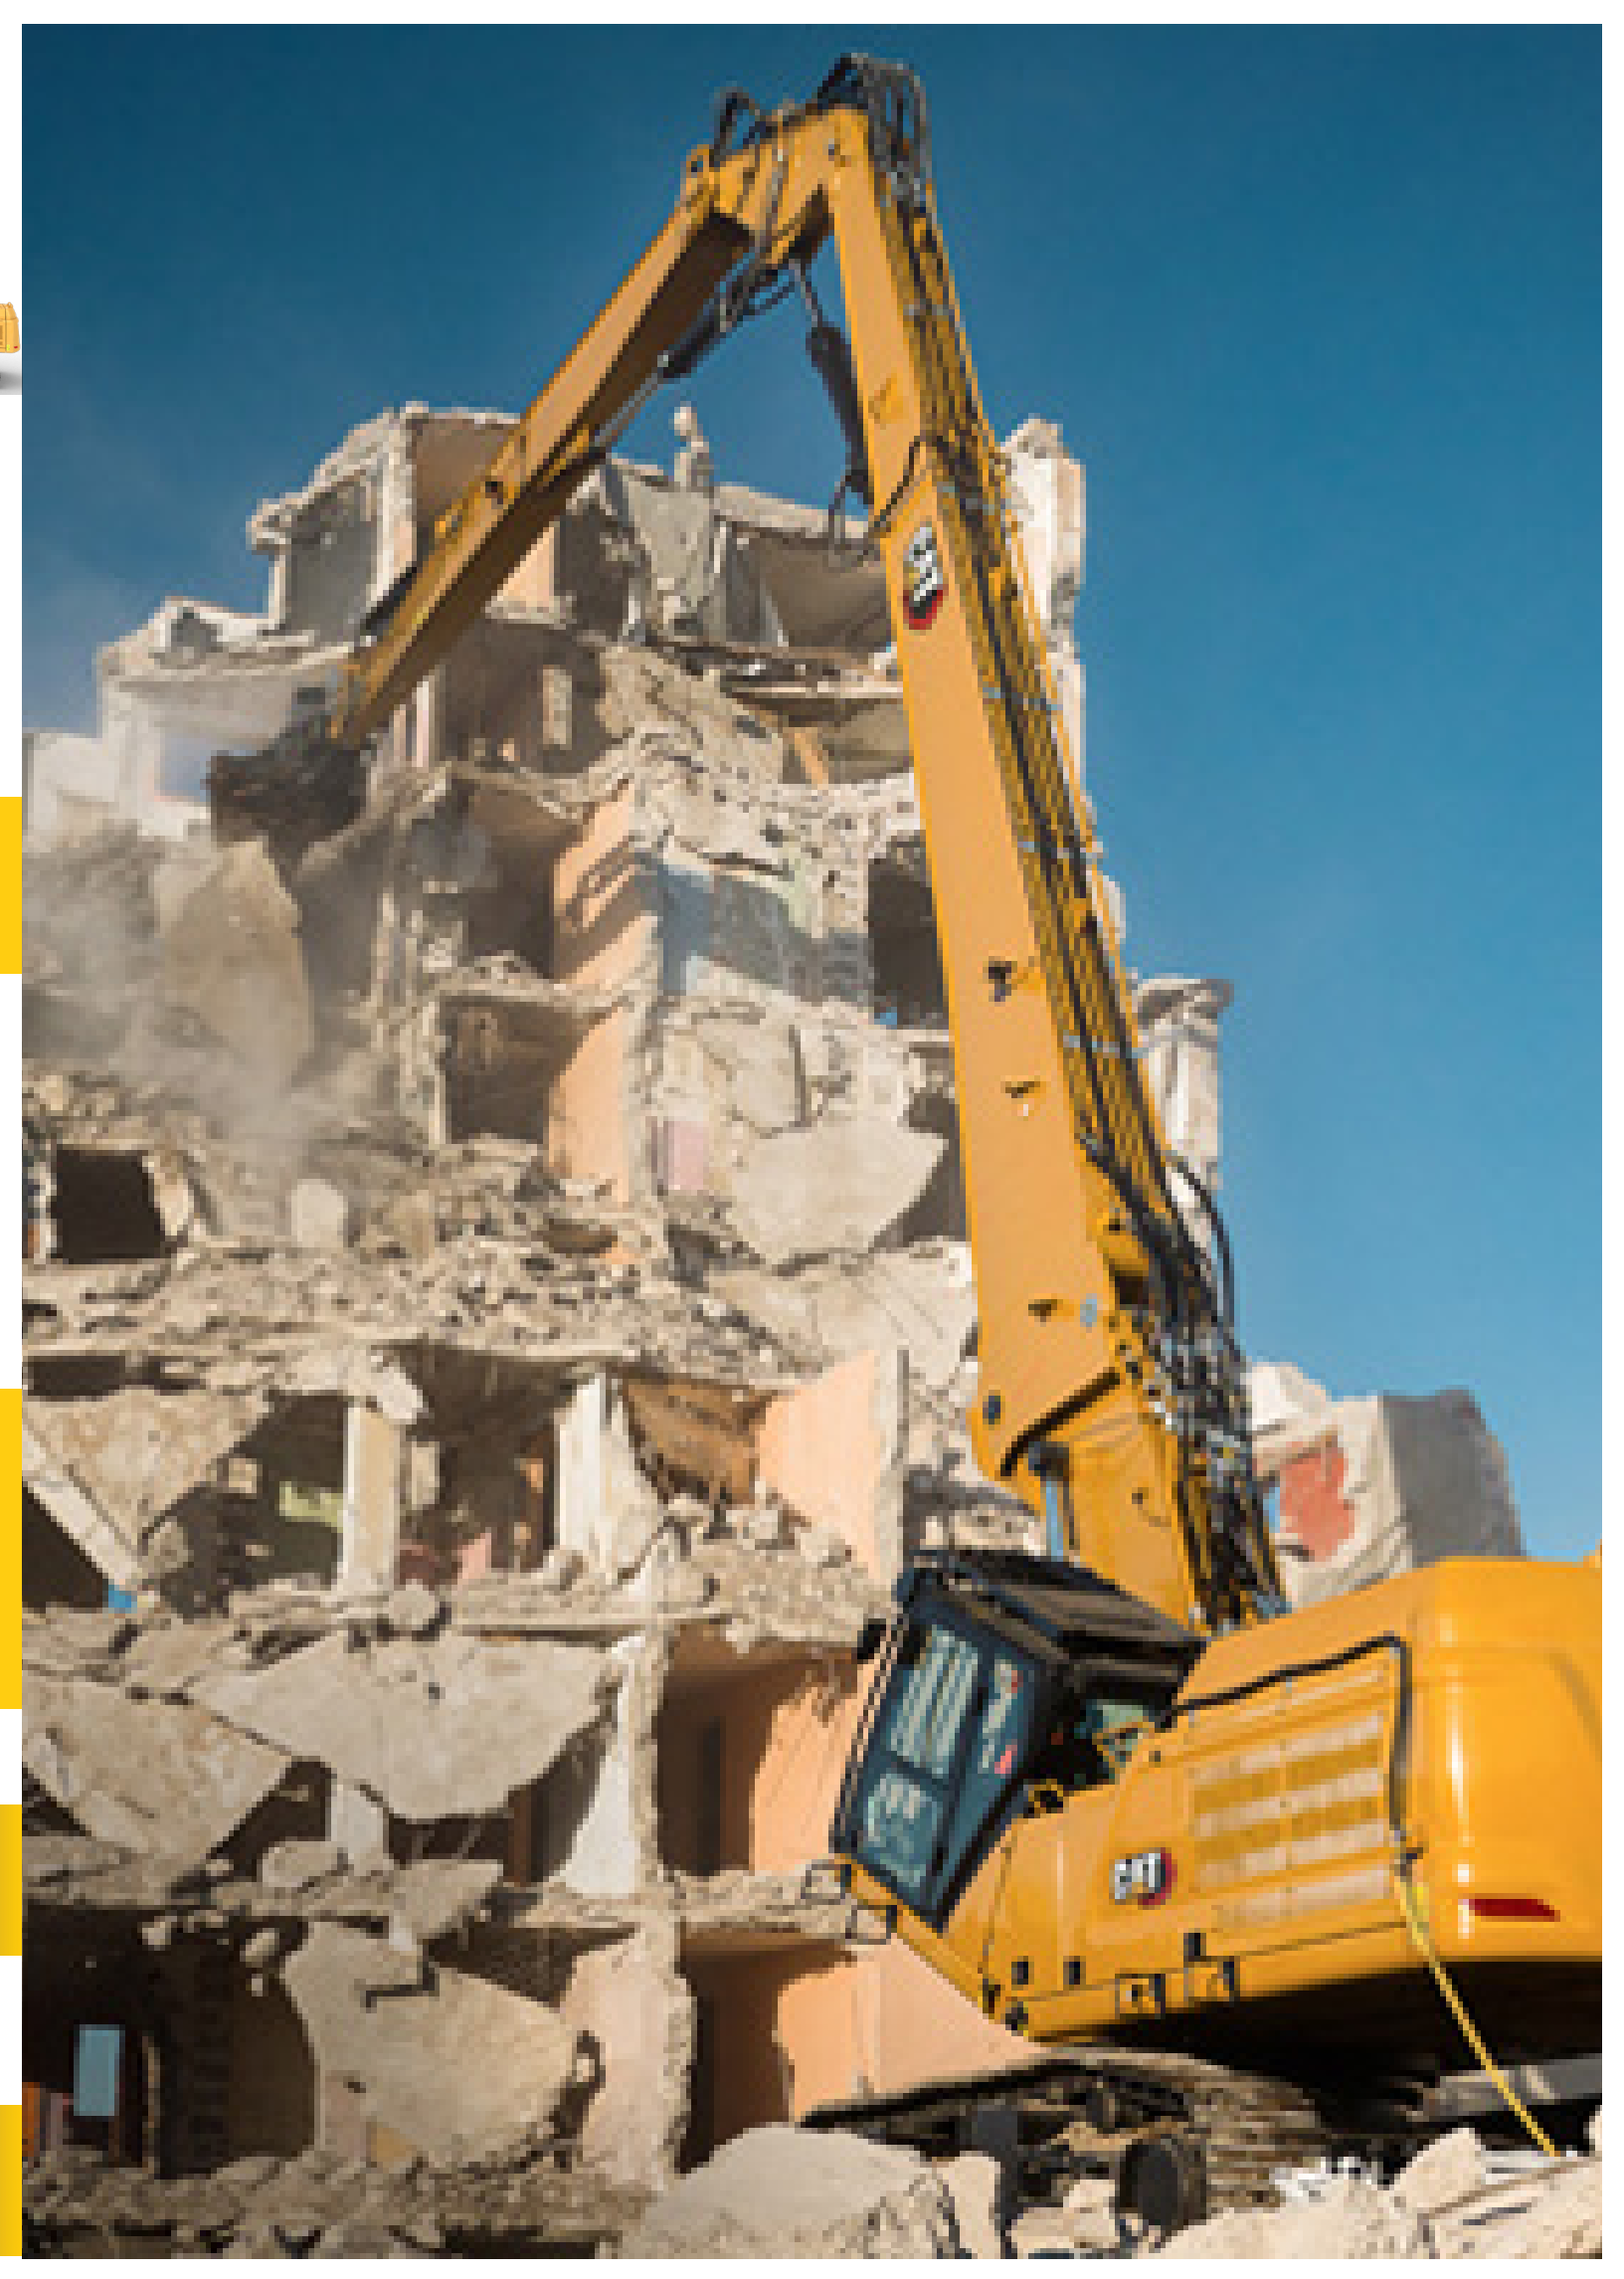

Specifieke afbraaktools



SNEL EN PRODUCTIEF SLOPEN DOE MEER TIJDENS ELKE SHIFT

Slopen moet snel en efficiënt gebeuren. De apparatuur van Cat® multi-processors kan dat. Met vijf types multi-processors krijgt u het juiste formaat voor uw machine en werkterrein.

Met één of meer van de zes verwisselbare kaken kunt u op efficiënte wijze elk type van afbraakwerken uitvoeren.

BETON SLOPEN BRENG UW PROJECTEN OP MAAT

Breng het beton terug tot herbruikbare afmetingen en sorteer het recycleerbaar staal. Alle multi-processorkaken hebben vervangbare tanden en messen, in enkele minuten te vervangen op het werkterrein.



SLOOPKAAK (Kaak D)

De breedste opening om het dikste beton te verwerken. Een primaire kracht die de structuur in stukken verdeelt en klaar maakt voor transport of voor secundaire verwerking.

VERPULVERAAR (Kaak P)

Vergruis in een enkele stap het beton en scheid het betonstaal. Bespaar tijd en werk: het beton kan opnieuw worden gebruikt op het terrein en het betonstaal kan gerecycleerd worden.



UNIVERSEEL (Kaak U)

Snijd beton in handelbare stukken en snijd betonstaal en constructiestaal. Handig voor zowel primair als secundair werk.

STAAL VERWERKEN

VERHOOG UW RENDEMENT OP RECYCLEERBAAR MATERIAAL

Sloop constructie-, intern en plaatstaal en verander het van formaat. Alle multi-processorkaken hebben vervangbare uiteinden en messen die in enkele minuten te vervangen zijn op het werfterrein.



BETONSNIJDER (Kaak CC)

Nauwkeurig snijden en pletten van zwaar gewapend beton en staalconstructies. De buitenste tanden breken het beton, de binnenste schaarkaken snijden stalen balken en gebundeld betonstaal.

SCHAAR (Kaak S)

Moderne structuren zitten vol met buizen, balken, kanaalijzer en pijpen. De schaarkaak is uw oplossing om deze materialen te verwijderen en op maat te snijden voor transport en recyclage. Het doorborende uiteinde snijdt materiaal dat breder is dan de kaakdiepte, met meerdere sneden.



TANKSCHAAR (Kaak TS)


Sloop silo's, opslagtanks, plaatstaal, schepen en treinwagons. De geometrie van de kaak biedt u de juiste hoek om precieze sneden te maken. Het vierkante snijprofiel zorgt voor plat gesneden materiaal dat gemakkelijk is op te bergen en te transporteren.

SPEEDBOOST TECHNOLOGIE DOET WAT NODIG IS EN WANNEER HET NODIG IS

50% SNELLERE CYCLUSTIJDEN

19% MEER KRACHT

De nieuwe SpeedBooster-technologie levert toonaangevende cyclustijden en vermogen.

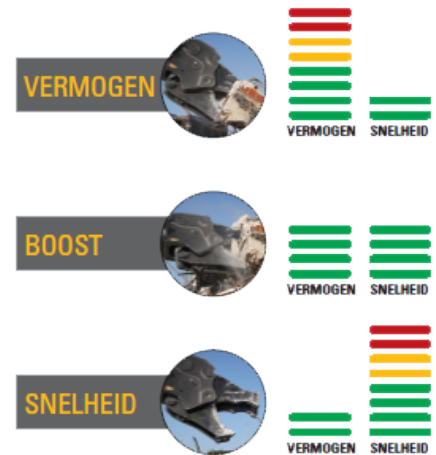

SNELLE VERWISSELING VAN KAKEN IN 15 MINUTEN

De operator kan snel in zijn eentje kaken verwisselen met behulp van eenvoudig handgereedschap.

LAGERE ONDERHOUDSKOSTEN TOT 20%*

Belangrijke reserveonderdelen zijn eenvoudig ter plekke te wisselen, waardoor er geen uitvaltijd is en de arbeidskosten verminderen.

*Vergeleken met vorige modellen



Railroad bandenkraan

Railroad bandenkraan

Van 20 tot 25 ton
Cat® model: M323F



De Cat® M323F is een veelzijdige bandenkraan met hoge capaciteit die u de vrijheid geeft om van de weg naar het spoor te gaan in alle gemak - zonder aan kracht in te boeten.


VERHOOG UW PRODUCTIVITEIT EN PRESTATIES

Breid de prestaties van uw machine uit door gebruik te maken van het breed assortiment aan Cat® tools. Elke Cat® tool is aangepast aan het gewicht en vermogen van uw machine om betere prestaties, veiligheid en stabiliteit te garanderen.


PAS DE TOOL AAN HET WERK AAN

De M323F is compatibel met een volledige reeks speciale tools voor spoorwegaanleg, waaronder:

- Spoorwegaanleg
- Spoorwonderhoud
- Spoorweginnovaties
- Andere spoorwegaanleg

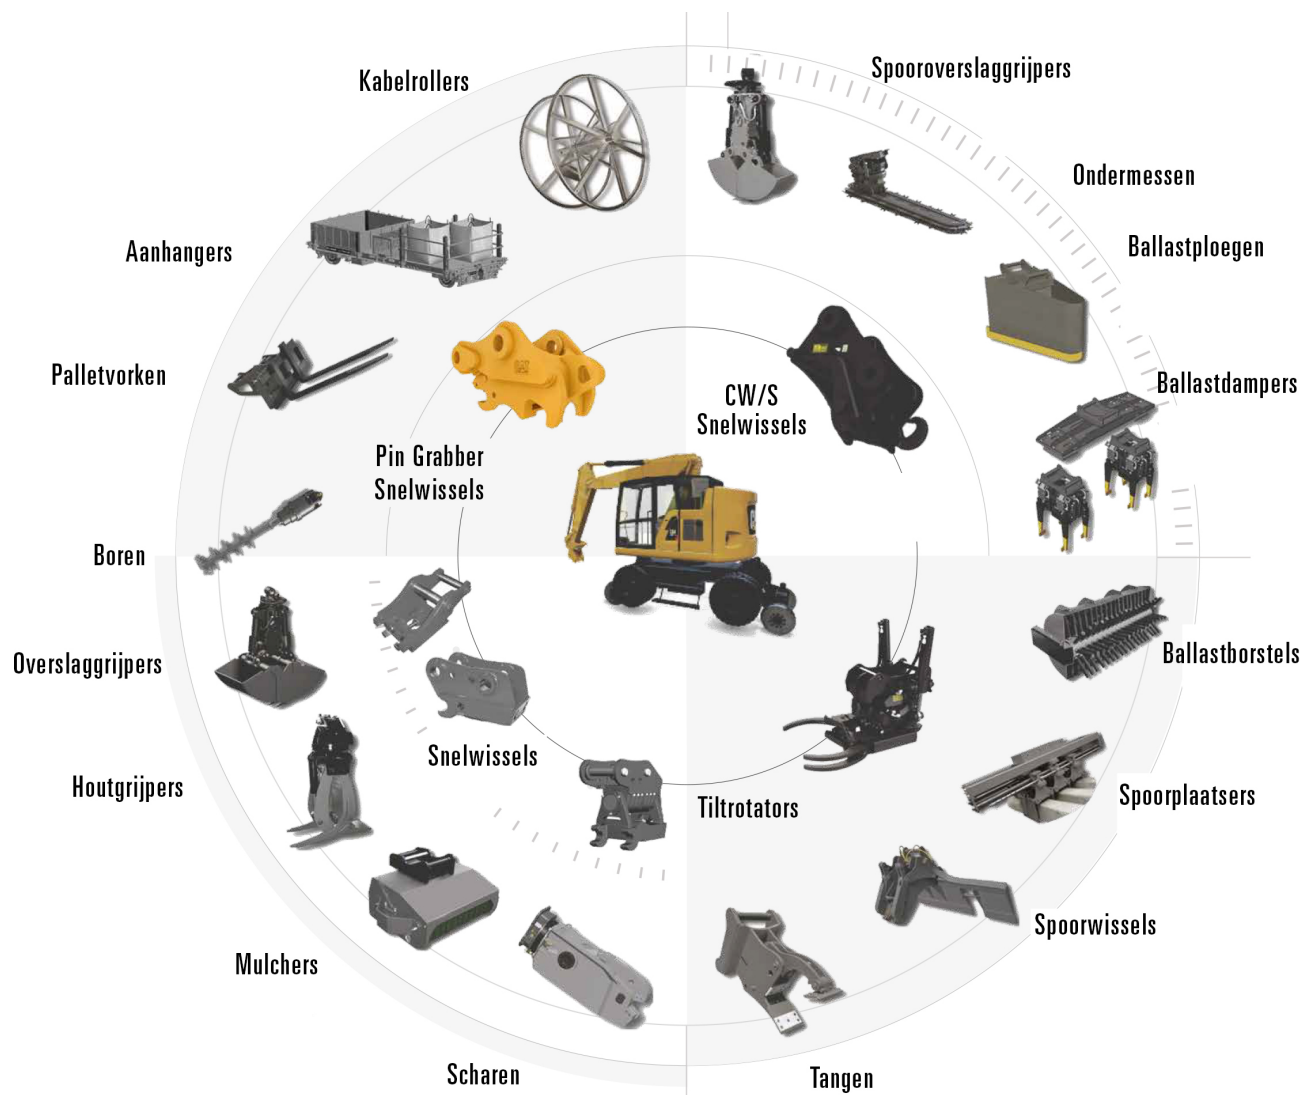

Voor meer informatie over deze specifieke tools, neem contact op met ons:



Graafmachines in overslaguitvoering



Ontdek de Cat[®] graafmachines in overslaguitvoering



Graafmachines in overslaguitvoering

Graafmachines in overslaguitvoering

Van 20 tot 40 ton

Cat® modellen: MH3022, MH3024, MH3026 & MH3040



Sorteer- & afbraakgrijpers

Merk	Model	Gewicht	Schalen	Rotatie	Opening	Capaciteit	Machine
Cat®	G318	1308 kg	Recyclage	360°	2000 mm	600 liter	18-25T
Cat®	G318	1323 kg	Gesloten	360°	2000 mm	600 liter	18-25T
Cat®	G324	1732 kg	Recyclage	360°	2200 mm	800 liter	23-30T
Cat®	G332	2038 kg	Recyclage	360°	2200 mm	900 liter	30-40T
WTS	W-120D S	1415 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	800 liter	17-28T
WTS	W-140D S	1500 kg	Recyclage*	360°**	2100 mm	850 liter	20-28T
WTS	W-170B S	1750 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	900 liter	23-30T
WTS	W-180B S	1800 kg	Recyclage*	360°**	2400 mm	950 liter	24-35T
WTS	W-190X S	1900 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	900 liter	25-38T
WTS	W-250D S	2435 kg	Recyclage*	360°**	2250 mm	1000 liter	28-40TT

*Ook beschikbaar in afbraakuitvoering met spijlen in plaats van geperforeerde schalen.


**Ook beschikbaar in vaste uitvoering.



Overslaggrijpers



Merk	Model	Gewicht	Hoogte	Breedte	Opening	Capaciteit	Machine
WTS	RCS4.6-1000	1371 kg	1790 mm	1100 mm	2130 mm	1000 liter	20-30T
WTS	RCS4.6-1200	1472 kg	1790 mm	1400 mm	2130 mm	1200 liter	20-30T
WTS	RCS4.6-1400	1530 kg	1790 mm	1600 mm	2130 mm	1400 liter	20-30T
WTS	RCS4.6-1600	1591 kg	1790 mm	1800 mm	2130 mm	1600 liter	20-30T
WTS	RCS5.6-1500	2045 kg	1990 mm	1200 mm	2624 mm	1500 liter	30-60T
WTS	RCS5.6-2000	2220 kg	1990 mm	1600 mm	2624 mm	2000 liter	30-60T
WTS	RCS5.6-2500	2395 kg	1990 mm	2000 mm	2624 mm	2500 liter	30-60T
WTS	RCSP-5-1500	1884 kg	2082 mm	1200 mm	2482 mm	1500 liter	25-40T
WTS	RCSP-5-2000	2050 kg	2082 mm	1600 mm	2482 mm	2000 liter	25-40T
WTS	RCSP-5-2500	2231 kg	2082 mm	2000 mm	2482 mm	2500 liter	25-40T

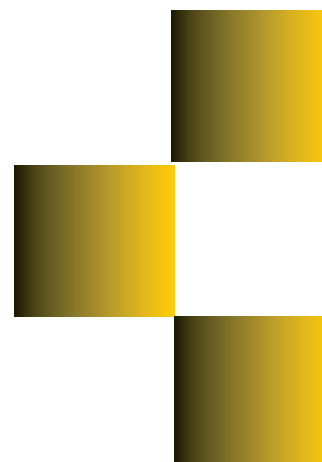

Graafmachines in overslaguitvoering

Graafmachines in overslaguitvoering

Van 20 tot 40 ton

Cat® modellen: MH3022, MH3024, MH3026 & MH3040



Cat® poliepgrijper

Model	Gewicht	Schalen	Aantal schelpen	Positie cilinder	Capaciteit	Machine
GSH420	1149 - 1201 kg	Open	4	Horizontaal	500/600/750 liter	20-26T
GSH520	1362 - 1601 kg	Open/Gesloten	5	Horizontaal	500/600/750 liter	20-26T
GSH425	1520 - 1613 kg	Gesloten	4	Horizontaal	750/950/1150 liter	20-50T
GSH525	1809 - 2169 kg	Open/Gesloten	5	Horizontaal	750/950/1150 liter	20-50T
GSH455	2564 - 3142 kg	Gesloten	4	Horizontaal	1000/1500/2000 liter	26-50T
GSH555	3088 - 3142 kg	Gesloten	5	Horizontaal	1000/1500 liter	26-50T
GSV520	1212 - 1495 kg	Open/Gesloten	5	Verticaal	400/500/600/750 liter	20-26T
GSV525	1733 - 2132 kg	Open/Gesloten	5	Verticaal	600/750/950/1150 liter	20-50T



WTS poliepgrijper

Model	Gewicht	Schalen	Aantal schelpen	Positie cilinder	Capaciteit	Machine
MT3.2-4	900 kg	Open/Gesloten	4	Verticaal	500 liter	10-25T
MT3.2-5	890 - 970 kg	Open/Gesloten	5	Verticaal	500 liter	10-25T
MT3.6-4	1174 - 1297 kg	Open/Gesloten	4	Verticaal	400/600/800 liter	15-30T
MT3.6-5	1369 - 1566 kg	Open/Gesloten	5	Verticaal	400/600/800 liter	15-30T
MT4.1-4	1648 - 1943 kg	Open/Gesloten	4	Verticaal	400/600/800 liter	30-55T
MT4.1-4	1940 - 2120 kg	Open/Gesloten	5	Verticaal	400/600/800 liter	30-55T
MT4.1-4	1570 - 2060 kg	Open/Gesloten	4	Verticaal	400/600/800/1000 liter	30-55T
MT4.1-4	1820 - 2290 kg	Open/Gesloten	5	Verticaal	400/600/800/1000 liter	30-55T
MT5.7-5	2963 - 3964 kg	Open/Gesloten	5	Verticaal	1250/1500/3000 liter	55-70T
MT6.6-5	4025 - 4665 kg	Open/Gesloten	5	Verticaal	2500/3000/3500 liter	70-200T



Wielladers





Ontdek de Cat[®] wielladers:



Wielladers




Middelgrote wielladers

Cat® modellen: 950, 950GC, 962, 966, 966GC, 966 XE, 972, 972 XE, 980, 980 XE, 982 & 982 XE

Bakken

Model	Breedte	Inhoud
Standaard bakken	2894 - 3568 mm	2,70 - 6,40 m ³
Performance bakken	2894 - 3568 mm	3,20 - 6,40 m ³
Rotsbakken	2987 - 3644 mm	2,90 - 5,80 m ³
Abrasiebakken (Heavy Duty)	2894 - 3568 mm	3,40 - 6,40 m ³
"Waste" bakken	3059 - 3882 mm	5,20 - 10,70 m ³
Hoogkiepbakken	3029 - 3205 mm	4,00 - 6,00 m ³
Hoogkiepbakken "Waste"	3037 - 3656 mm	6,10 - 11,00 m ³

*Bakken op maat verkrijgbaar op aanvraag

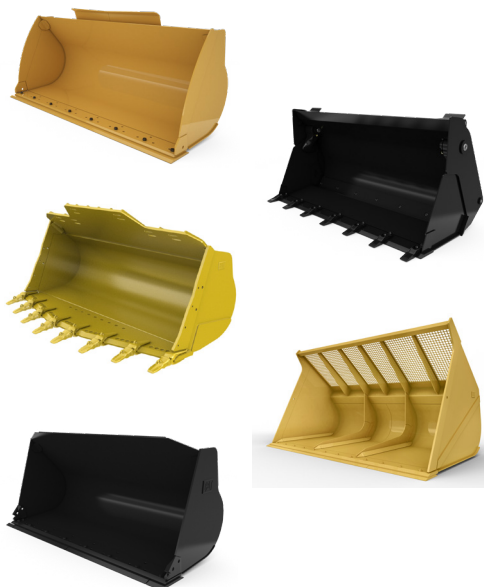

Grote wielladers

Cat® modellen: 986, 988, 988 XE, 989 XE, 990 & 992

Model	Breedte	Inhoud
Standaard bakken	3683 - 4995 mm	6,11 - 17,60 m ³
Rotsbakken	3812 - 4824 mm	5,04 - 16,00 m ³
Rotsbakken (Heavy Duty)	3836 - 4979 mm	5,00 - 13,00 m ³
Kolenbakken	3692 - 6090 mm	10,30 - 24,00 m ³
Rotsbakken (Extreem)	3836 mm	5,00 m ³

*Bakken op maat verkrijgbaar op aanvraag

Andere accessoires

Model	Gewicht
Fusion	564 - 566 kg
SW2000 serie	372 - 950 kg
VCE / ISO	450 - 450 kg




Model	Vorklengte	Bordlengte
Palletvork	1219 - 2438 mm	2134 - 2845 mm





Worktools & Service
info@work-tools.be
Tel.: +32 78 157 767

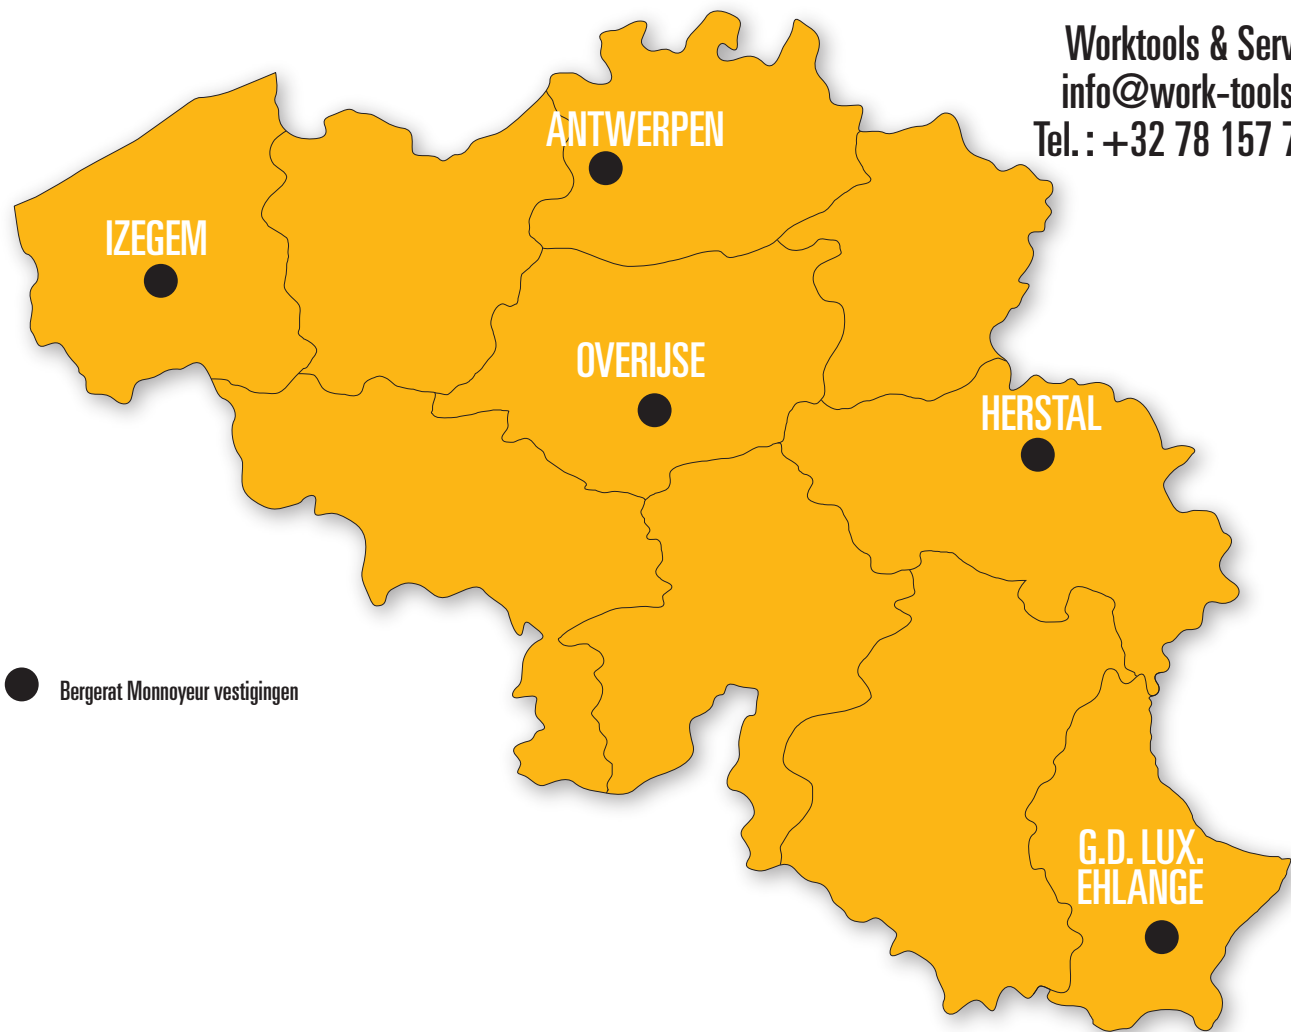

Zetel:
Bergerat Monnoyeur nv
Brusselsesteenweg 340,
B-3090 Overijse
T. +32 2 689 22 11
bmbe@bmbe.be

Andere filialen:
ANTWERPEN
Straatsburgdok - Zuidkaai 6,
B-2030 Antwerpen
T. +32 2 689 24 02
bmantwerpen@bmbe.be

IZEGEM
Ambachtenstraat 15,
B-8870 Izegem
T. +32 2 689 24 80
bmwest@bmbe.be

HERSTAL
Z.I. Hauts-Sarts 166,
Rue de l'Abbaye
B-4040 Herstal
T. +32 2 689 24 05
bmherstal@bmbe.be

LUXEMBOURG
Zone d'activités Am Brill 4A,
L-3961 Ehlange, G.D. Luxembourg
T. +352 37 08 37
bm@bmlu.lu

Service:
T. +32 78 157 767
condmon@bmbe.be

Wisselstukken:
T. +32 2 689 24 00
parts@bmbe.be

Bergerat Rent:
T. +32 2 689 23 00
rental@bmbe.be

Bergerat Used:
T. +32 2 689 22 11
bergerat.used@bmbe.be

Cat Financial:
T. +32 2 687 45 80
serviceclients.belgique@cat.com

Eneria:
T. +32 2 689 22 11
contact@eneria.be

